


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-M-E3

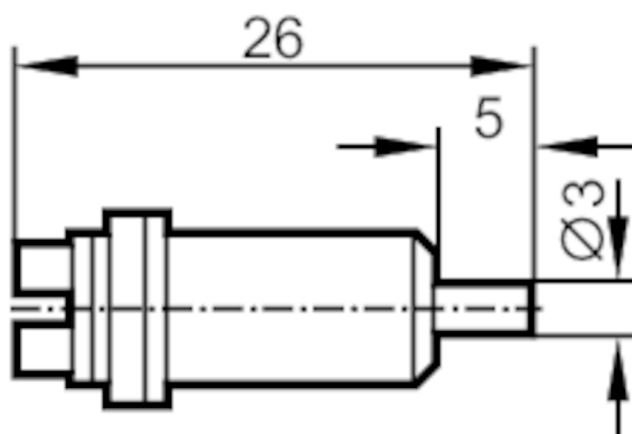

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja

Do stosowania w środowisku przemysłowym

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Zasięg działania

[mm]

360

OKF

Zasięg działania

[mm]

40

OUF

Zasięg działania

[mm]

40

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Waga

[g]

12,5

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Średnica głowicy pomiarowej

[mm]

3

Długość

[mm]

26

Układu światłowodu



E20078



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-M-E3

Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	mosiądz
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.