


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-A-M6/1M

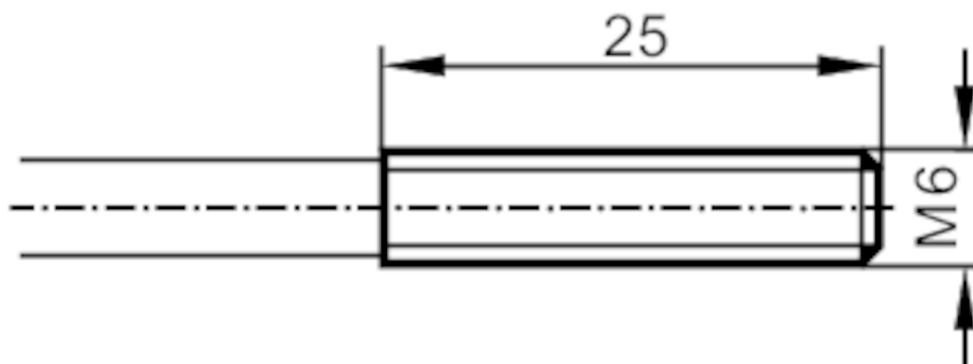

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja

Do stosowania w środowisku przemysłowym

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Zasięg działania

[mm]

340

OKF

Zasięg działania

[mm]

40

OUF

Zasięg działania

[mm]

40

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Waga

[g]

50

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M6

Długość głowicy

[mm]

25

Długość

[mm]

1000



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-A-M6/1M

Minimalny promień zgięcia [mm]	20
Układu światłowodu	
Materiał	Adapter: PPE
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PVC
Akcesoria	
Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 2 x M6, stal kwasoodporna
	podkładki zębate: 2
	Nakrętka radełkowana: 1 x M11
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.