




## Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-M6/1,5M

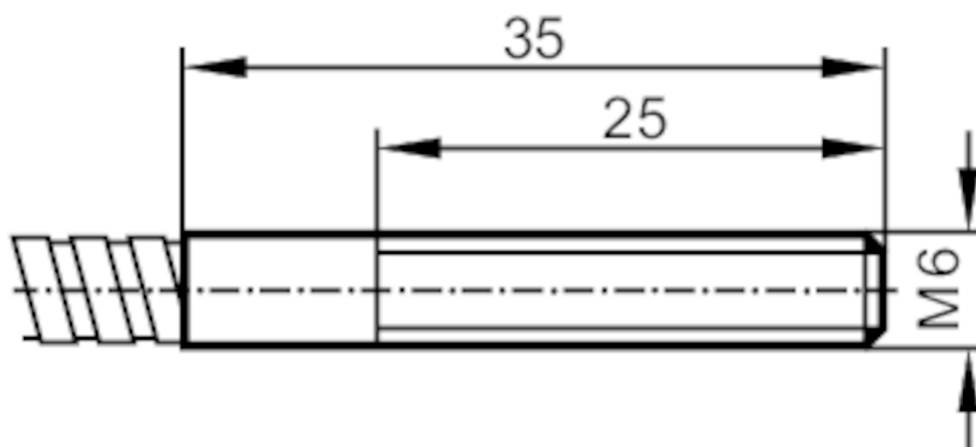

## Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja

Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych

## Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OCF; OKF; OUF

## OCF (High Power)

Zasięg działania

[mm]

270

## OKF

Zasięg działania

[mm]

36

## OUF

Zasięg działania

[mm]

36

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290

## Dane mechaniczne

Waga

[g]

72,5

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M6

Długość głowicy

[mm]

35

Długość

[mm]

1500



## Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-M6/1,5M

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Minimalny promień zgięcia [mm] | 20; (przy okablowaniu nieruchomym)               |
| Układu światłowodu             |                                                  |
| Materiał                       | Adapter: ABS                                     |
| Materiał światłowodu           | szkło                                            |
| Materiał z głowicy             | aluminium                                        |
| Materiał pancerza              | aluminium                                        |
| <b>Akcesoria</b>               |                                                  |
| Dostarczane elementy           | Nakrętka heksagonalna: 2 x M6, stal kwasoodporna |
|                                | podkładki zębate: 2                              |
|                                | Nakrętka radełkowana: 1 x M11                    |
| <b>Uwagi</b>                   |                                                  |
| Sztuk w opakowaniu             | 1 szt.                                           |