


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-A-A-E3/1m

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E20347

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

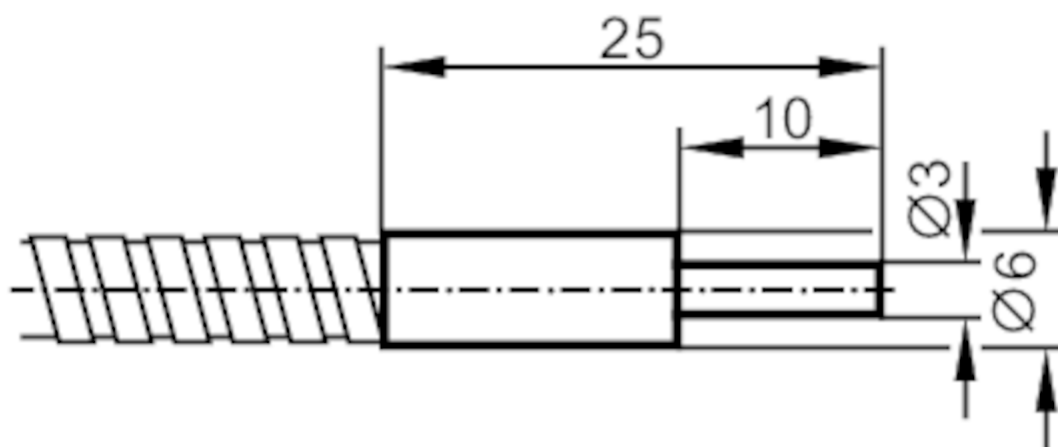

Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OIF

OIF

Zasięg

[mm]

100

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Średnica głowicy pomiarowej [mm]

3

Długość [mm]

1000

Minimalny promień zgięcia [mm]

30

Materiał

Adapter: PA

Materiał światłowodu

szkło

Materiał z głowicy

aluminium

E20345



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-A-A-E3/1m

Materiał pancerza	aluminium
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.