


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-A-V-E1/2,5m

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

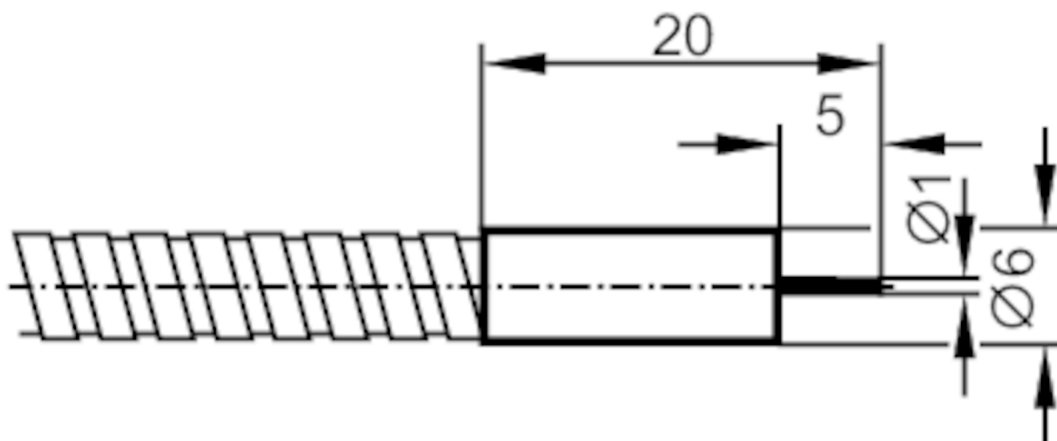

Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg

[mm]

36

OUF

Zasięg

[mm]

36

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Średnica głowicy pomiarowej [mm]

1

Długość głowicy [mm]

5

Długość [mm]

2500

Minimalny promień zgięcia [mm]

20

Materiał

Adapter: ABS

Materiał światłowodu

szkło

E20372



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-A-V-E1/2,5m

Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	aluminium
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.