


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M



Aplikacja	
Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny
Aplikacja	Krótki promień wygięcia
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OB50; OBF; OCF; OO50
OB50	
Zasięg działania [mm]	10
OBF	
Zasięg działania [mm]	10
OCF (High Power)	
Zasięg działania [mm]	160
OO50	
Zasięg działania [mm]	30
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-40...60
Dane mechaniczne	
Waga [g]	33,5
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M4

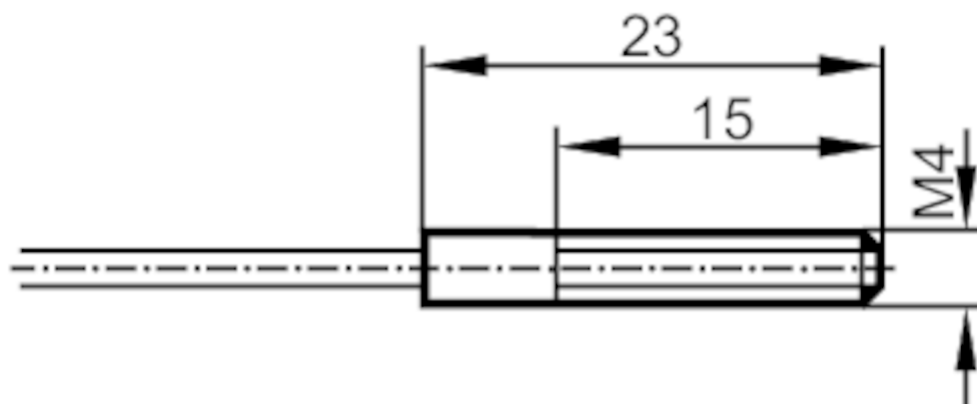

Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

Długość głowicy	[mm]	23
Długość	[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia	[mm]	3
Układu światłowodu		⊙
Wymiary rdzenia	[mm]	0,5
Średnica żyły	[mm]	2x 217 x 0,06
Średnica zewnętrzna	[mm]	1
Materiał światłowodu		PMMA
Materiał z głowicy		aluminium
Materiał pancerza		PE

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 2 x M4 podkładki zębate: 2 Nakrętka radełkowana: 1 x M11
Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów:, E20600

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------