


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-50-V-V-X/2,5M

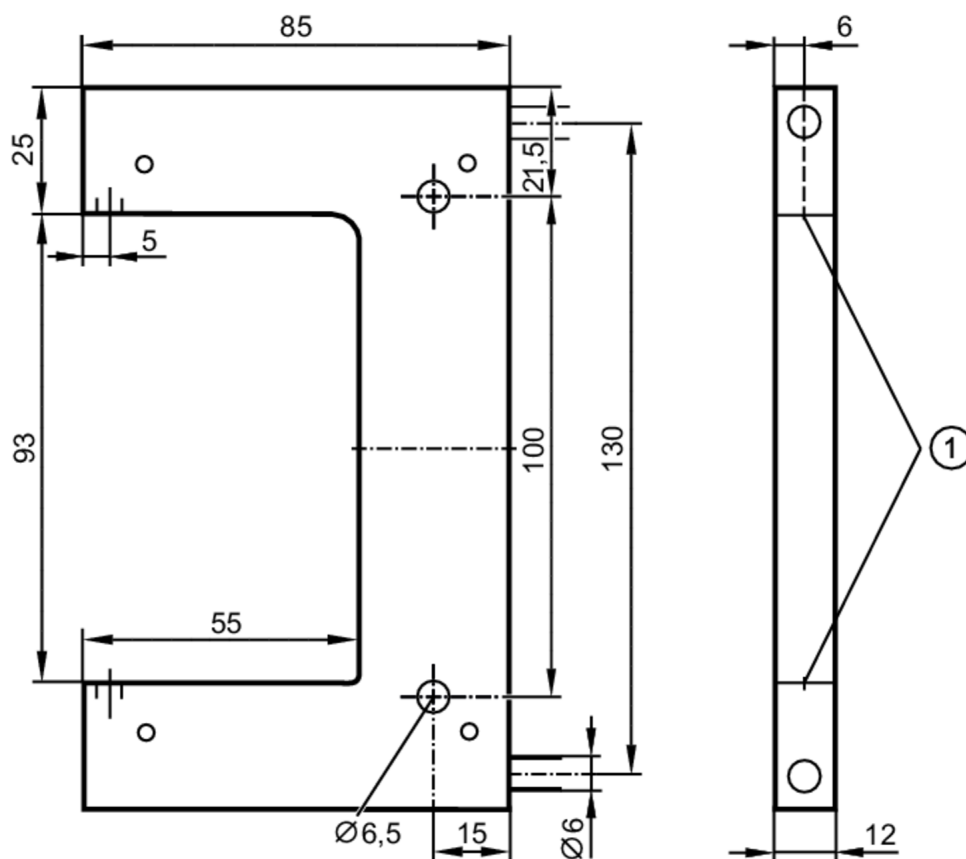

1 powierzchnia aktywna

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
Aplikacja	Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OBF; OMF
--	----------

OBF

Zasieg	[mm]	93
--------	------	----

OMF

Zasieg	[mm]	93
--------	------	----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-58...315
-----------------------	------	-----------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	1161,5
Wysokość głowicy	[mm]	12
Szerokość głowicy	[mm]	143
Długość głowicy	[mm]	85
Wymiary sondy	[mm]	12 x 143 x 85
Długość	[mm]	2500
Minimalny promień zgięcia	[mm]	19



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-50-V-V-X/2,5M

Materiał	mocowanie: stal nierdzewna (1.4301 / 304)
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.