


Generator impulsów

PULSE STRETCHER

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

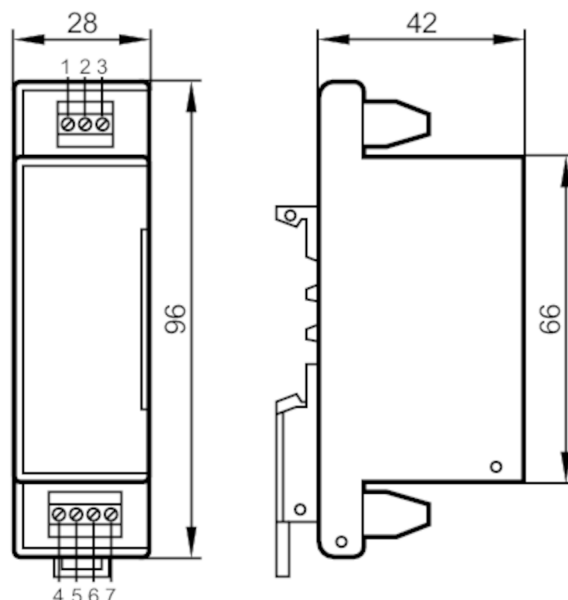

Cechy produktu

Wymiary	[mm]	96 x 28 x 42
---------	------	--------------

Aplikacja

Aplikacja	rozciąganie bardzo krótkich impulsów w celu ich dostosowania; na przykład dla wolnych wejść PLC
-----------	---

Dane elektryczne

Tolerancja napięcia zasilania	[%]	10
Napięcie zasilania	[V]	24 DC
Pobór prądu	[mA]	< 5

Wejścia

Wejścia	Poziom wejścia: 24 V DC ($\pm 10\%$); Impuls wejścia (min.): 0,2 ms; Czas pomiędzy dwoma impulsami wejścia (min.): 28 ms
---------	--

Wyjścia

Sygnał wyjściowy	Poziom wyjściowy: 24 V DC ($\pm 10\%$); Impuls wyjściowy: 25 ms ($\pm 10\%$); Prąd wyjścia (max.): 10 mA
------------------	--

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-20...70
-----------------------	------	----------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	79,5
Wymiary	[mm]	96 x 28 x 42
Materiał		sztywne tworzywo


Generator impulsów

PULSE STRETCHER

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe:

Podłączenie

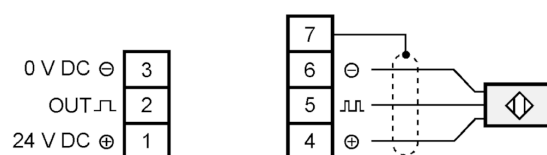

Diagramy i grafiki

Diagram impulsów

