


Licznik programowalny

COUNTER/210/LCD



1 Zacisk

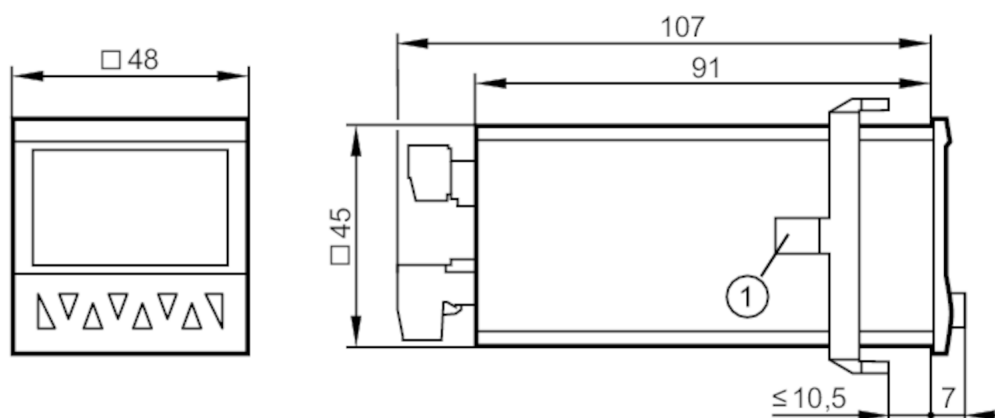

Cechy produktu

Wymiary	[mm]	48 x 48 x 107
---------	------	---------------

Aplikacja

Aplikacja	Licznik programowalny z 2 nastawami
-----------	-------------------------------------

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe AC	[V]	90...260
Częstotliwość znamionowa AC	[Hz]	50...60
Napięcie pomocnicze dla czujników DC	[V]	24; (±15 %, 80 mA)

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść przekaźnikowych: 2
----------------------	--

Wejścia

Liczba wejść binarnych	2
------------------------	---

Wyjścia

Liczba wyjść przekaźnikowych	2
------------------------------	---

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-20...65
Temperatura składowania	[°C]	-25...75
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	93
Ochrona		IP 65; (od czoła)
Stopień ochrony zacisków		IP 00

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 55011	klasa B
	EN 61000-6-2	(z przewodami ekranowanymi i zabudowany w ekranowanej szafie)
Odporność na wstrząsy	EN 60068-2-27	100 g XYZ
Odporność na wibracje	EN 60068-2-6	10...55 Hz / (1 mm / XYZ)



Licznik programowalny

COUNTER/210/LCD

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	214,5
Wymiary	[mm]	48 x 48 x 107
Materiał		PC czarny
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz		2 x 7-segmentowy wyświetlacz LCD, kolor zielony podświetlane 6-cyfrowy
Elementy wykonawcze	8	Przycisk
Połączenie elektryczne		
złącza śrubowe: 7 x ...2,5 mm ²		
złącza śrubowe: 8 x ...1,5 mm ²		
Podłączenie		

