




Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H050MSS0010H19

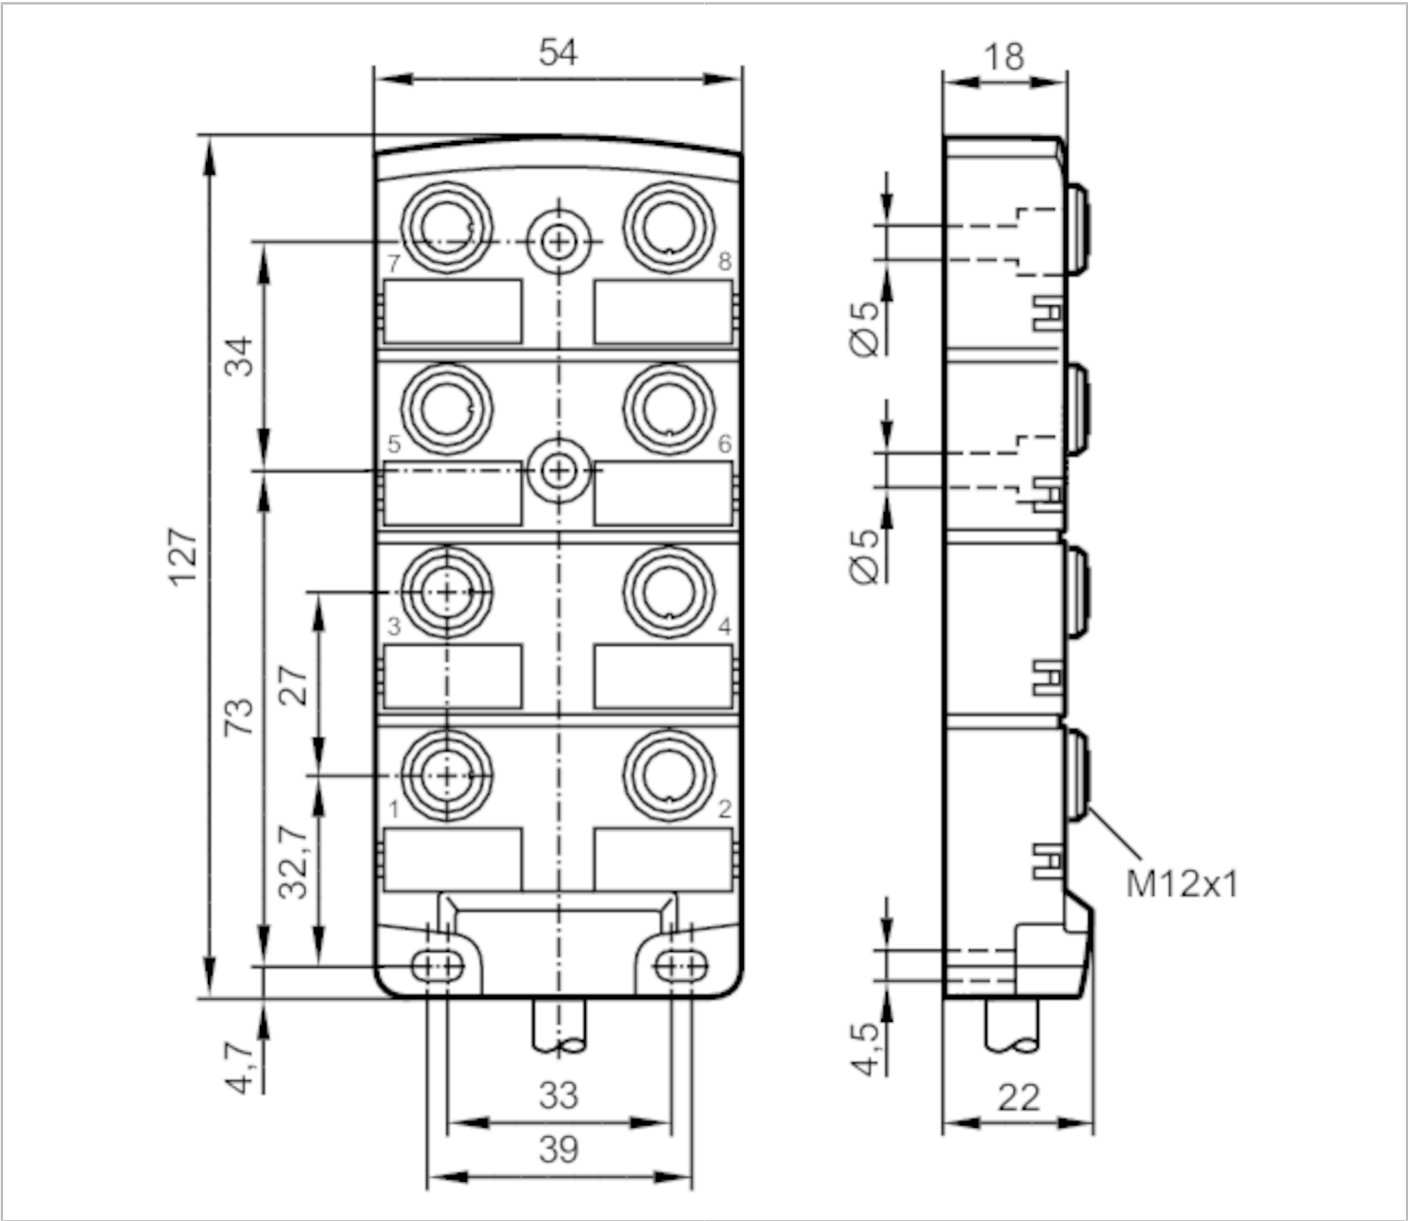

Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozlacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Klasa ochrony		II
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	12
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80



Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H050MSS0010H19

Temperatura w czasie pracy [°C]	-5...60
Ochrona	IP 67; IP 68

Dane mechaniczne

Waga [g]	1575,5								
Wymiary [mm]	22 x 54 x 127								
Materiał	PA								
Odlewany materiał obudowy	PA								
Liczba portów rozdzielacza	8								
Typ złącza	M12								
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak								
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	<table> <tr> <td>Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego</td><td>min. 10 x średnica kabla</td></tr> <tr> <td>Prędkość przesuwu</td><td>max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>Cykle zginania</td><td>> 2 Mio.</td></tr> <tr> <td>Odształcenie przy skręcaniu</td><td>± 30 °/m</td></tr> </table>	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²	Cykle zginania	> 2 Mio.	Odształcenie przy skręcaniu	± 30 °/m
Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla								
Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²								
Cykle zginania	> 2 Mio.								
Odształcenie przy skręcaniu	± 30 °/m								

Akcesoria

Dostarczane elementy	Zaślepki: 2 oznaczniki: 8
----------------------	------------------------------

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - gniazdo

Konektor: 8 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm





Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H050MSS0010H19

Podłączenie

<u>BN</u>	1 (1...8)
<u>BU</u>	3 (1...8)
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)
<u>GY/PK</u>	2 (1)
<u>RD/BU</u>	2 (2)
<u>WH/GN</u>	2 (3)
<u>BN/GN</u>	2 (4)
<u>WH/YE</u>	2 (5)
<u>YE/BN</u>	2 (6)
<u>WH/GY</u>	2 (7)
<u>GY/BN</u>	2 (8)
<u>WH</u>	4 (1)
<u>GN</u>	4 (2)
<u>YE</u>	4 (3)
<u>GY</u>	4 (4)
<u>PK</u>	4 (5)
<u>RD</u>	4 (6)
<u>BK</u>	4 (7)
<u>VT</u>	4 (8)

BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
GN =	niebieski
GY =	kolor zielony
PK =	szary
RD =	różowy
VT =	kolor czerwony
WH =	fiolet
YE =	biały
	kolor żółty