




Połączona antena do nawigacji i radia

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

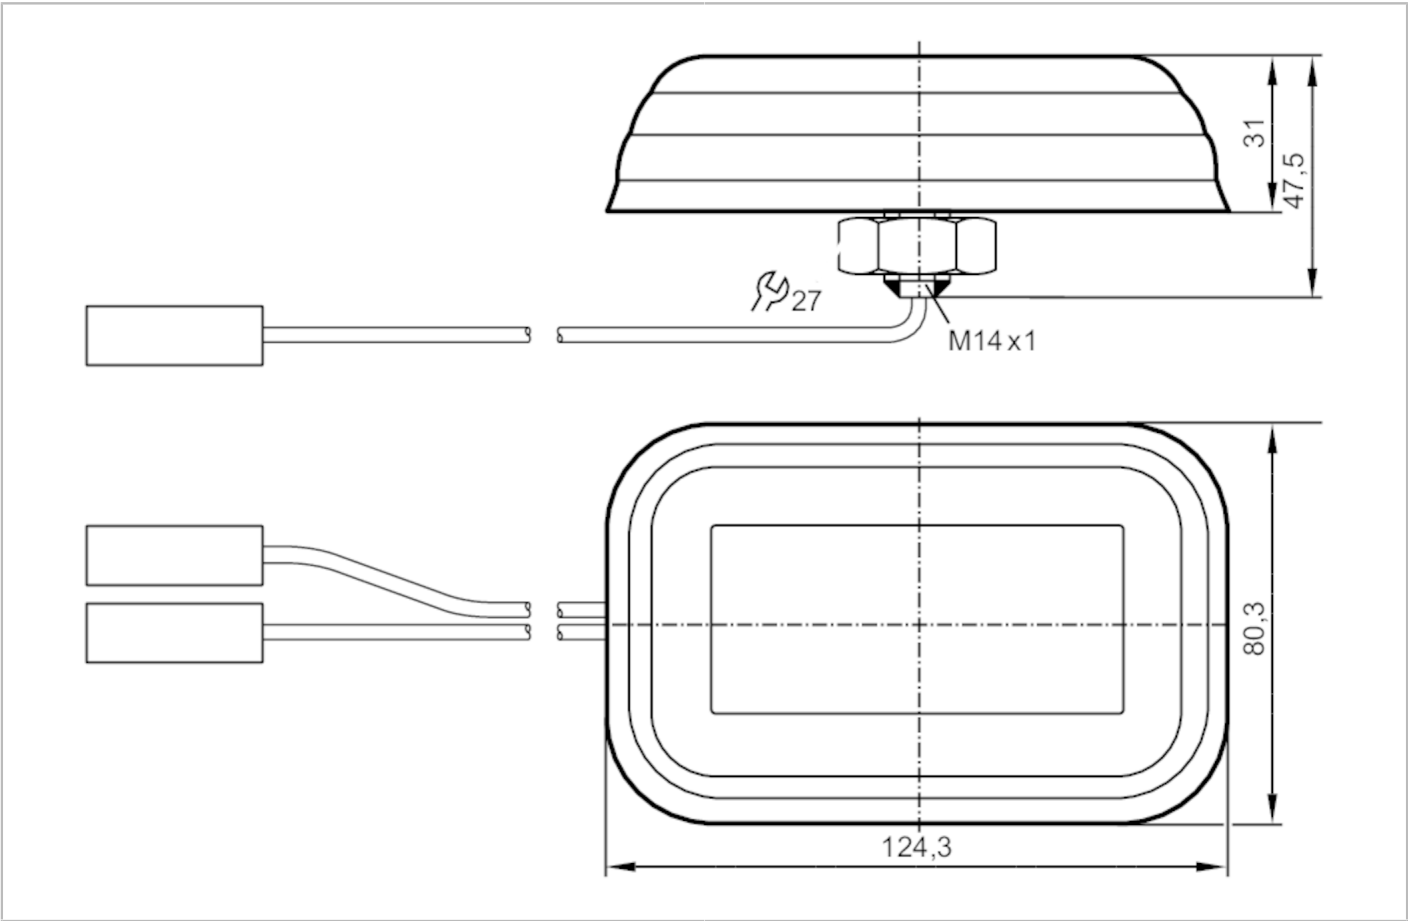

Dane elektryczne		
Pobór prądu	[mA]	< 24
Interfejsy		
GNSS		
Pasmo częstotliwości	GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1)	
Notatka n/t interfejsów	Napięcie zasilania: 3...5,5 V DC	
	Impedancja: 50 Ohm	
	Polaryzacja: RHCP	
	pionowy	
	LNA: 27 ± 1 dB	
	Rauschzahl: 2.2 dB	
Sieci mobilne		
Pasmo częstotliwości	698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz	
Notatka n/t interfejsów	Impedancja: 50 Ohm	
	Polaryzacja: liniowe pionowy	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Ochrona		IP 6K6
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	366
Typ montażu		Gewinde

EC3158



Połączona antena do nawigacji i radia

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

Wymiary	[mm]	80 x 124 x 31
Materiał		PC czarny
Moment dokręcający	[Nm]	< 5

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - GPS

Przewód: 3 m
Konektor: 1 x FAKRA

Połączenie elektryczne - GSM

Przewód: 3 m
Konektor: 1 x FAKRA