


Czujnik indukcyjny dalekiego zasięgu

SIY-3120-ANKG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

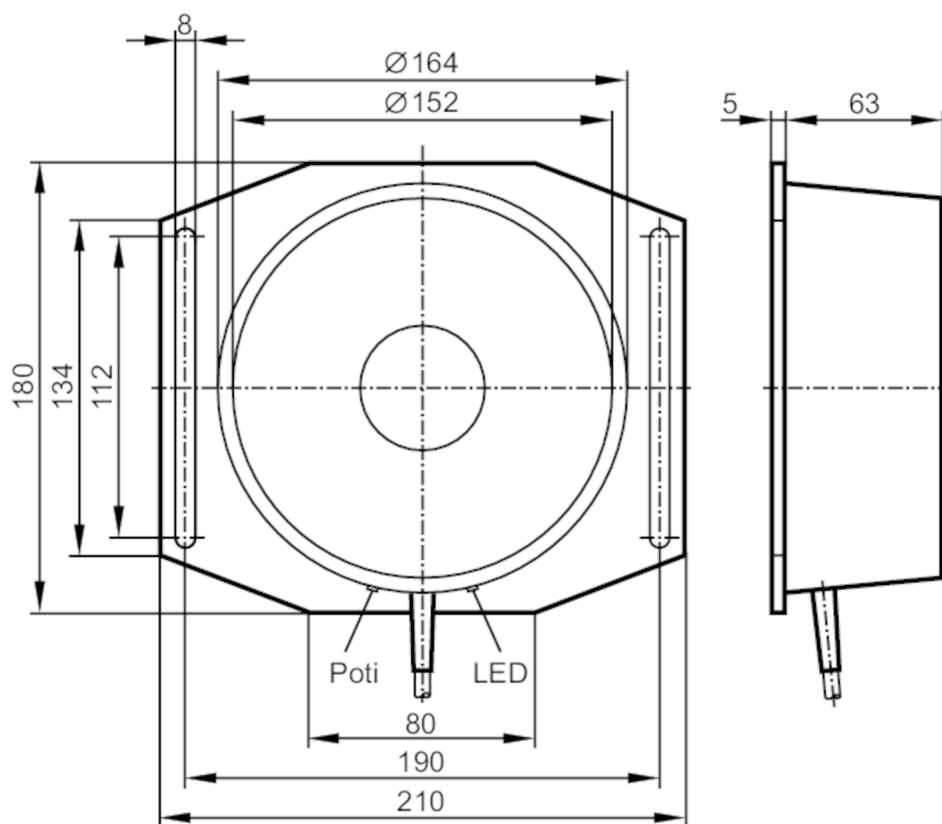

Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Strefa działania [mm]	30...120
Obudowa	cyldryczna
Wymiary [mm]	Ø 164 / L = 68

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	12...36 DC
Pobór prądu [mA]	< 7

Wyjścia


Wykonanie elektryczne	NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	200
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	3



Czujnik indukcyjny dalekiego zasięgu

SIY-3120-ANKG

Strefa działania		
Strefa działania [mm]		30...120
Regulowany zasięg działania		tak
Ustawienia fabryczne zasięgu działania [mm]		120
Realny zasięg działania Sr [mm]		(30...120)
Dokładność / odchylenie		
Współczynnik korekcji	stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2	
Histeresa [% z Sr]		< 15
Dryft punktu przełączania [% z Sr]		-15...15
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		-20...70
Ochrona		IP 65
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
Dane mechaniczne		
Obudowa		cyldryczna
Montaż		montaż niezabudowany
Typ montażu		z płytą montażową
Wymiary [mm]		Ø 164 / L = 68
Materiał		obudowa: PBT; Wspornik montażowy: aluminium anodowane
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²		
Podłączenie		

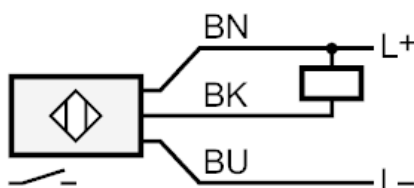

BK = Kolory żył :
 czarny
 BN = brązowy
 BU = niebieski