


Czujnik indukcyjny dalekiego zasięgu

SIY-3120-BPKG/6M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

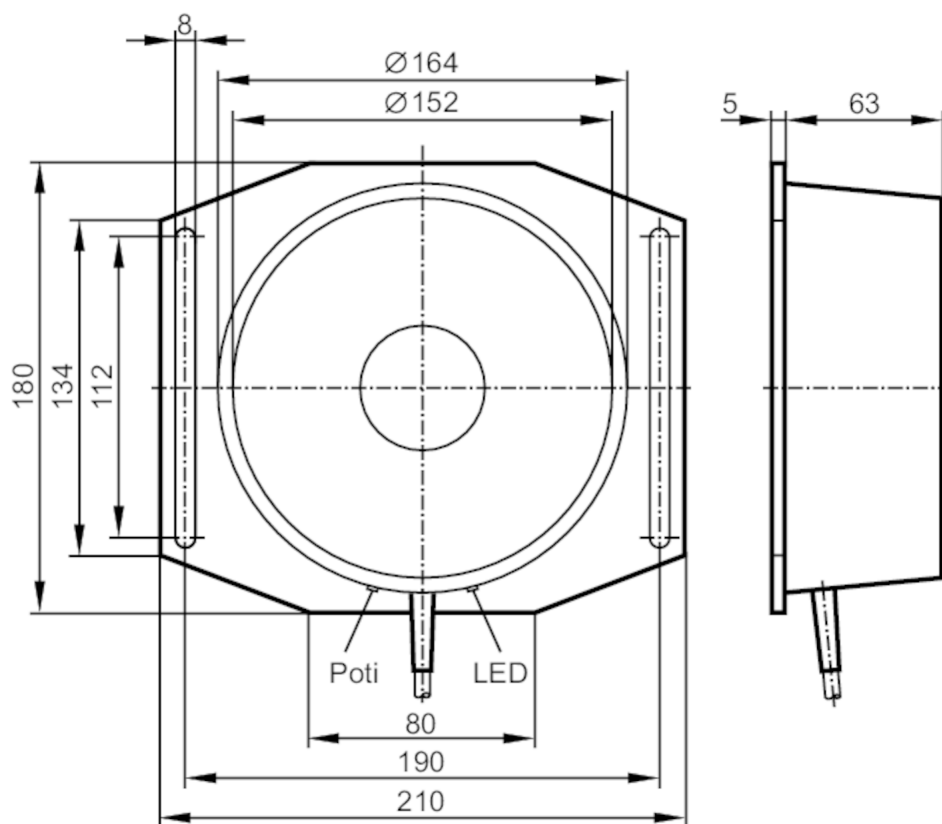

Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Strefa działania [mm]	30...120
Obudowa	cyldryczna
Wymiary [mm]	Ø 164 / L = 68

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...36 DC
Pobór prądu [mA]	15; (24 V)
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5



Czujnik indukcyjny dalekiego zasięgu

SIY-3120-BPKG/6M

Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	250
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	3
Zabezpieczenie przed zwarcieniem		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarcieniem		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Strefa działania		
Strefa działania	[mm]	30...120
Regulowany zasięg działania		tak
Ustawienia fabryczne zasięgu działania	[mm]	120
Realny zasięg działania Sr	[mm]	120 ± 10 %
Dokładność / odchylenie		
Współczynnik korekcji		stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2
Histeresa	[% z Sr]	< 15
Dryft punktu przełączania	[% z Sr]	-15...15
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...70
Ochrona		IP 65
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
Dane mechaniczne		
Obudowa		cyldryczna
Montaż		montaż niezabudowany
Typ montażu		z płytą montażową
Wymiary	[mm]	Ø 164 / L = 68
Materiał		obudowa: PBT; Wspornik montażowy: aluminium anodowane
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

**Czujnik indukcyjny dalekiego zasięgu**

SIY-3120-BPKG/6M

Połączenie elektrycznePrzewód: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²**Podłączenie**

BK = Kolory żył :
BN = czarny
BU = brązowy
 niebieski