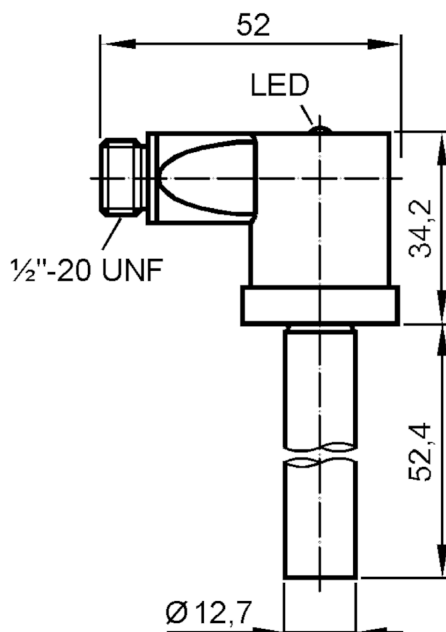


Odporny na ciśnienie czujnik położenia

IFG2002-ABKA/LS-100-AK

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny


Cechy produktu

Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Strefa działania [mm]	2

Aplikacja

Konstrukcja	Odporność na pole elektromagnetyczne
Wytrzymałość na ciśnienie [psi]	3000
Odporność na pole elektromagnetyczne	tak

Dane elektryczne

Częstotliwość AC [Hz]	47...63
Napięcie zasilania [V]	20...250 AC/DC
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	7
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V]	7
Minimalny prąd obciążenia [mA]	8
Maks. prąd upływu [mA]	1,7
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA]	300



Odporny na ciśnienie czujnik położenia

IFG2002-ABKA/LS-100-AK

Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	300
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego	[mA]	300
Częstotliwość przełączania AC	[Hz]	20
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	20
Zabezpieczenie przed zwarcieniem		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarcieniem		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Strefa działania		
Strefa działania	[mm]	2
Realny zasięg działania Sr	[mm]	2 ± 10 %
Dokładność / odchylenie		
Współczynnik korekcji		stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3
Histeresa	[% z Sr]	5
Dryft punktu przełączania	[% z Sr]	-0,5...0,5
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	182
Montaż		montaż zabudowany
Wykonanie dla cylindrów		cylindry pneumatyczne i hydrauliczne
Materiał		aluminium
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor czerwony
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

I90003



Odporny na ciśnienie czujnik położenia

IFG2002-ABKA/LS-100-AK

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x 1/2"; kodowanie: C

