


Czujnik indukcyjny

IGB2008BAROG/UP/SC/0,3mDC

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

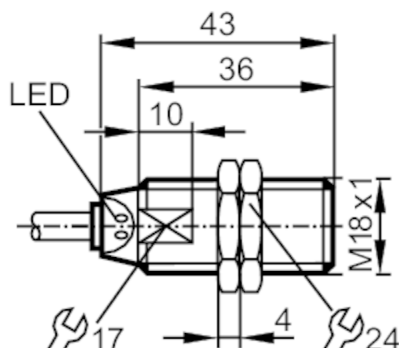

Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP/NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Strefa działania [mm]	8
Obudowa	Obudowa gwintowana
Wymiary [mm]	M18 x 1 / L = 43

Aplikacja

Konstrukcja	Zwiększony zasięg działania; optyczne wspomaganie ustawienia
-------------	--

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...36 DC
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	nie

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP/NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	5
Minimalny prąd obciążenia [mA]	5
Maks. prąd upływu [mA]	1
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	100
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	100
Zabezpieczenie przed zwarcie	nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	nie

Strefa działania

Strefa działania [mm]	8
Gwarantowany zasięg działania [mm]	0...6,5



Czujnik indukcyjny

IGB2008BAROG/UP/SC/0,3mDC

Zwiększony zasięg działania	tak
-----------------------------	-----

Dokładność / odchylenie

Współczynnik korekcji	stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3
-----------------------	---

Histeresa [% z Sr]	3...15
--------------------	--------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...70
----------------------------	----------

Ochrona	IP 67
---------	-------

Dane mechaniczne

Waga [g]	113,398
----------	---------

Obudowa	Obudowa gwintowana
---------	--------------------

Montaż	montaż zabudowany
--------	-------------------

Wymiary [mm]	M18 x 1 / L = 43
--------------	------------------

Opis gwintu	M18 x 1
-------------	---------

Materiał	obudowa: mosiądz Pokryty PTFE; Zakrywka końcowa: PC
----------	---

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor czerwony
-------------	--------------	-------------------------

Stan wyjścia	1 x LED, kolor zielony
--------------	------------------------

Optyczne wspomaganie ustawienia	tak
---------------------------------	-----

Akcesoria

Dostarczane elementy	nakrętki zabezpieczające: 2
----------------------	-----------------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - wtyk

Przewód: 0,3 m, PUR; irradiated; 2 x 0,34 mm²Przewód: 0,3 m, PUR; węzeł ochronnym; 2 x 0,34 mm²

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Czujnik indukcyjny

IGB2008BAROG/UP/SC/0,3mDC

Podłączenie

