




Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: II0294

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

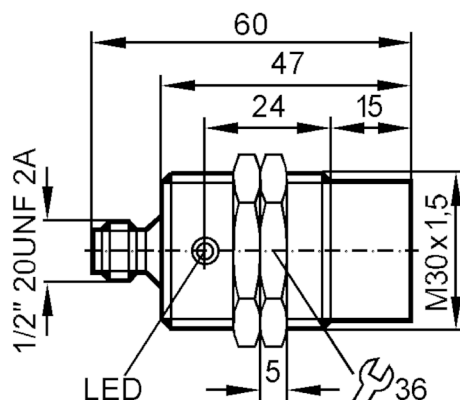

Cechy produktu

Funkcja wyjścia	normalnie zamknięte
Strefa działania [mm]	15
Obudowa	Obudowa gwintowana
Wymiary [mm]	M30 x 1,5

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	20...250 AC
Pobór prądu	[mA]	< 1,5 (120 V AC) / < 3 (250 V AC)
Klasa ochrony		I
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		nie

Wyjścia

Funkcja wyjścia		normalnie zamknięte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC	[V]	8,5
Minimalny prąd obciążenia	[mA]	5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC	[mA]	100; (150 (...50 °C))
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Częstotliwość przełączania AC	[Hz]	25



Czujnik indukcyjny

IIB2015-BBOW/SL/LS-100AK

Zabezpieczenie przed zwarciem	nie
-------------------------------	-----

Zabezpieczenie przed przeciążeniem	nie
------------------------------------	-----

Strefa działania

Strefa działania [mm]	15
-----------------------	----

Realny zasięg działania Sr [mm]	15 ± 10 %
---------------------------------	-----------

Gwarantowany zasięg działania [mm]	0...12,1
------------------------------------	----------

Dokładność / odchylenie

Współczynnik korekcji	stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3
-----------------------	---

Histeresa [% z Sr]	3...15
--------------------	--------

Dryft punktu przełączania [% z Sr]	-10...10
------------------------------------	----------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...80
----------------------------	----------

Ochrona	IP 65
---------	-------

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B

Dane mechaniczne

Obudowa	Obudowa gwintowana
---------	--------------------

Montaż	montaż niezabudowany
--------	----------------------

Wymiary [mm]	M30 x 1,5
--------------	-----------

Opis gwintu	M30 x 1,5
-------------	-----------

Materiał	mosiądz niklowany; PBT
----------	------------------------

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
-------------	--------------	----------------------

Akcesoria

Dostarczane elementy	nakrętki zabezpieczające: 2
----------------------	-----------------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x 1/2"; kodowanie: C



Czujnik indukcyjny

IIB2015-BBOW/SL/LS-100AK

Podłączenie

