




Czujnik indukcyjny

IIB2022-AROG/UP/2LED/3M/PH

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: IIS709
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

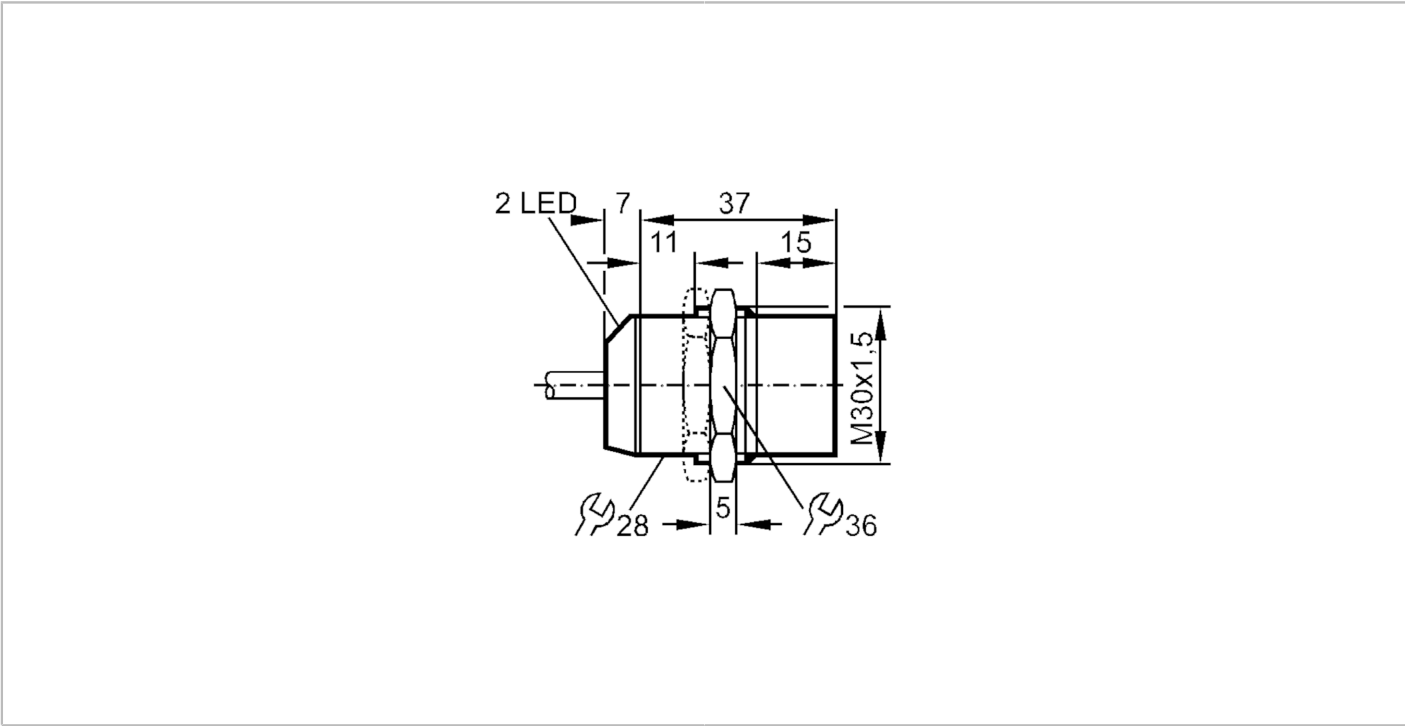

Cechy produktu	
Wykonanie elektryczne	PNP/NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Strefa działania [mm]	22
Obudowa	Obudowa gwintowana
Wymiary [mm]	M30 x 1,5
Aplikacja	
Konstrukcja	Zwiększony zasięg działania; optyczne wspomaganie ustawienia
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	10...36 DC
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	nie
Wyjścia	
Wykonanie elektryczne	PNP/NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	5
Minimalny prąd obciążenia [mA]	5
Maks. prąd upływu [mA]	1



Czujnik indukcyjny

IIB2022-AROG/UP/2LED/3M/PH

Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	100
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	100
Zabezpieczenie przed zwarcieniem		nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		nie

Strefa działania		
Strefa działania	[mm]	22
Gwarantowany zasięg działania	[mm]	0...17,6
Zwiększony zasięg działania		tak

Dokładność / odchylenie		
Współczynnik korekcji		stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2
Histeresa	[% z Sr]	1...15

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 67

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	235,5
Obudowa		Obudowa gwintowana
Montaż		montaż niezabudowany
Wymiary	[mm]	M30 x 1,5
Opis gwintu		M30 x 1,5
Materiał		mosiądz pokryty białym brązem; PBT

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor czerwony
	wsparcie nastaw	1 x LED, kolor zielony
Optyczne wspomaganie ustawienia		tak

Akcesoria	
Dostarczane elementy	nakrętki zabezpieczające: 2

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

II5803



Czujnik indukcyjny

IIB2022-AROG/UP/2LED/3M/PH

Połączenie elektryczne

Przewód: 3 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

Podłączenie



BK =

Kolory żył :
czarny