


IN5416



Indukcyjny czujnik podwójny dla zaworów

IND3004DBPKG/US-100-KPV

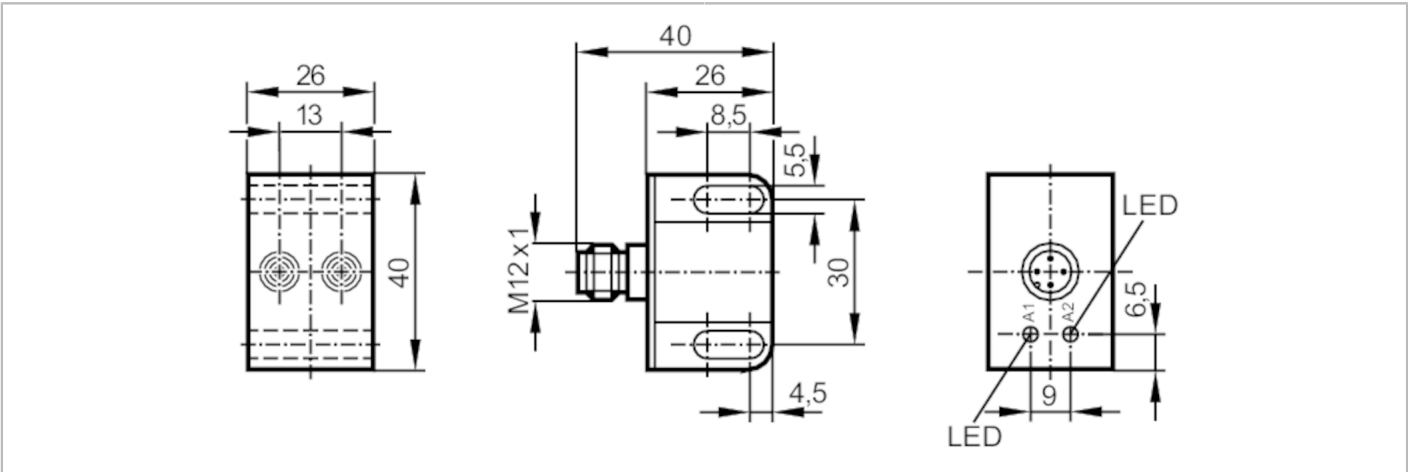

Cechy produktu		
Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		2 x NO
Strefa działania [mm]		4
Obudowa		prostokątny
Wymiary [mm]		40 x 26 x 26
Aplikacja		
Konstrukcja		styki połączone
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania [V]		10...36 DC
Napięcie znamionowe izolacji [V]		250
Pobór prądu [mA]		< 15
Klasa ochrony		II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		2 x NO
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]		2,5
Maks. prąd upływu [mA]		0,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]		250
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA]		250
Częstotliwość przełączania DC [Hz]		1000
Zabezpieczenie przed zwarcie		tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak



Indukcyjny czujnik podwójny dla zaworów

IND3004DBPKG/US-100-KPV

Strefa działania		
Strefa działania	[mm]	4
Realny zasięg działania Sr	[mm]	$4 \pm 10 \%$
Gwarantowany zasięg działania	[mm]	0...3,24
Dokładność / odchylenie		
Współczynnik korekcji		stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2
Histeresa	[% z Sr]	1...15
Dryft punktu przełączania	[% z Sr]	-10...10
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	40
Obudowa		prostopadłościan
Montaż		montaż niezabudowany
Wymiary	[mm]	40 x 26 x 26
Materiał		obudowa: PBT; osłona: PC
Moment dokręcający	[Nm]	0,6...1,5; (nakrętka)
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	2 x LED, kolor żółty
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk		
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: połączane		
		


IN5416



Indukcyjny czujnik podwójny dla zaworów

IND3004DBPKG/US-100-KPV

Podłączenie

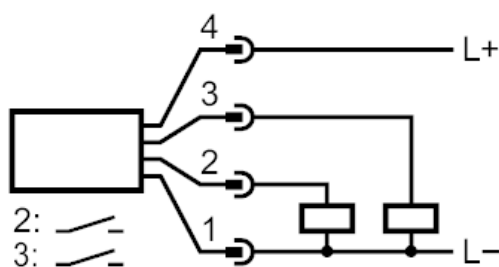

2: OUT 1
3: OUT 2