


## Czujnik indukcyjny

IZB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610-T

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

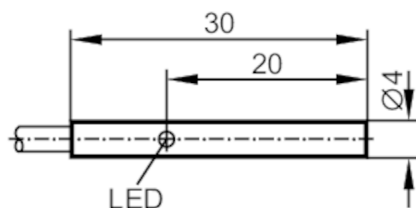

## Cechy produktu

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Wykonanie elektryczne | PNP               |
| Funkcja wyjścia       | normalnie otwarte |
| Strefa działania [mm] | 0,8               |
| Obudowa               | cyldryczna        |
| Wymiary [mm]          | Ø 4 / L = 30      |

## Dane elektryczne

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Napięcie zasilania [V]                    | 10...36 DC |
| Pobór prądu [mA]                          | 15; (24 V) |
| Klasa ochrony                             | III        |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak        |

## Wyjścia

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Wykonanie elektryczne                                | PNP               |
| Funkcja wyjścia                                      | normalnie otwarte |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5               |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]      | 100               |
| Częstotliwość przełączania DC [Hz]                   | 2000              |
| Zabezpieczenie przed zwarcie                         | tak               |
| Typ zabezpieczenia przed zwarcie                     | impulsowe         |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem                   | tak               |

## Strefa działania

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Strefa działania [mm]              | 0,8        |
| Realny zasięg działania Sr [mm]    | 0,8 ± 10 % |
| Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...0,65   |

## Dokładność / odchylenie

|                           |                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Współczynnik korekcji     | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |
| Histeresa [% z Sr]        | 3...15                                                                        |
| Dryft punktu przełączania | -10...10                                                                      |

# IZ5024



## Czujnik indukcyjny

IZB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610-T

[% z Sr]

### Warunki pracy

|                       |      |          |
|-----------------------|------|----------|
| Temperatura otoczenia | [°C] | -25...80 |
| Ochrona               |      | IP 65    |

### Testy / dopuszczenia

|     |              |         |
|-----|--------------|---------|
| EMC | EN 60947-5-2 |         |
|     | EN 55011     | klasa B |

### Dane mechaniczne

|          |      |                                     |
|----------|------|-------------------------------------|
| Obudowa  |      | cylindryczna                        |
| Montaż   |      | montaż zabudowany                   |
| Wymiary  | [mm] | Ø 4 / L = 30                        |
| Materiał |      | stal nierdzewna (1.4305 / 303); POM |

### Wyświetlacze / elementy robocze

|             |              |                      |
|-------------|--------------|----------------------|
| Wyświetlacz | Stan wyjścia | 1 x LED, kolor żółty |
|-------------|--------------|----------------------|

### Akcesoria

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Dostarczane elementy | Klamry mocujące: 1 |
|----------------------|--------------------|

### Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

### Połączenie elektryczne - wtyk

Przewód: 0,1 m, PVC

Konektor: 1 x M8; kodowanie: A



### Podłączenie

