


Czujnik pojemnościowy

KA-3007-BPKG/0,07M/AMP S01

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

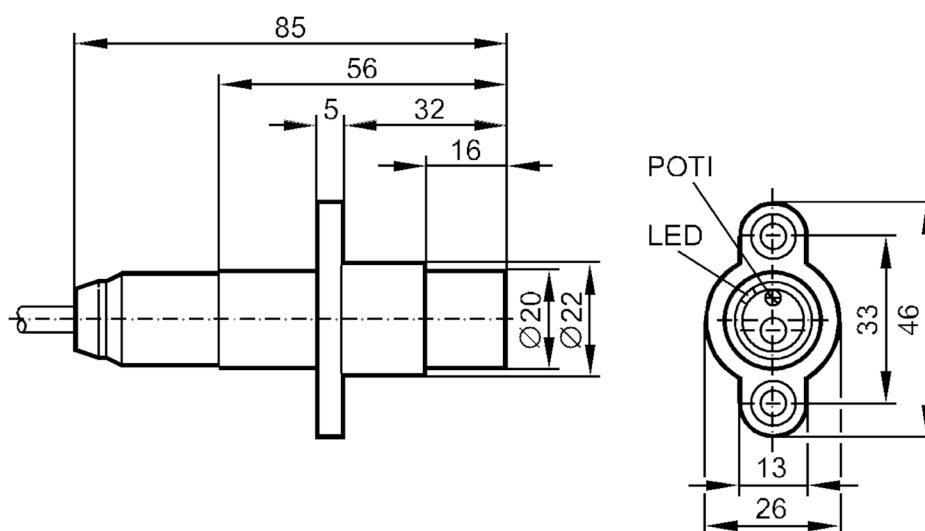

Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Strefa działania [mm]	7
Obudowa	cylindryczna
Wymiary [mm]	Ø 34

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...36 DC
Pobór prądu [mA]	1; (24 V)
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	250
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	40
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe

KA5009



Czujnik pojemnościowy

KA-3007-BPKG/0,07M/AMP S01

Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
------------------------------------	-----

Strefa działania

Strefa działania [mm]	7
-----------------------	---

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-15...70
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Dane mechaniczne

Obudowa	cylindryczna
Montaż	montaż niezabudowany
Wymiary [mm]	Ø 34
Materiał	PBT

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
-------------	--------------	----------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Podłączenie



BK = Kolory żył :
BN = czarny
BU = brązowy
 niebieski