




Czujnik pojemnościowy

KIA2010-ASI /US-100

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

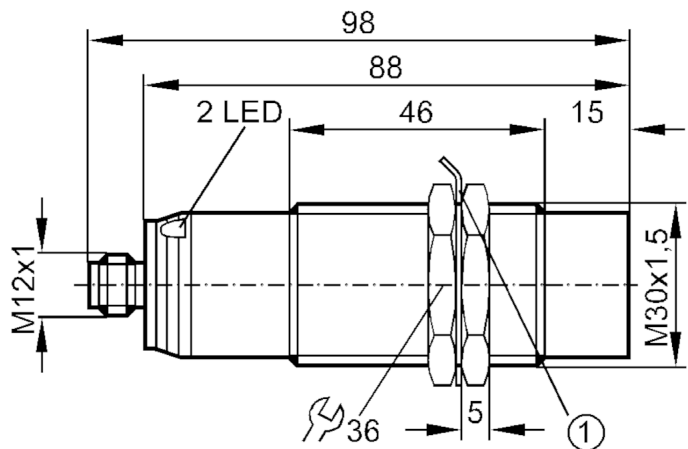

1 obwód uziemiający



Cechy produktu		
Wykonanie elektryczne		AS-i
Strefa działania	[mm]	4...10
Obudowa		Obudowa gwintowana
Wymiary	[mm]	M30 x 1,5
Aplikacja		
Konstrukcja		optyczne wspomaganie ustawienia
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	20...32 DC
Pobór prądu	[mA]	50
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		AS-i
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	40
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Strefa działania		
Strefa działania	[mm]	4...10
Regulowany zasięg działania		tak



Czujnik pojemnościowy

KIA2010-ASI /US-100

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
Klasyfikacja AS-i		
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	1
AS-i_ID_kod	[hex]	F
Certyfikat AS-i		00501
Dane mechaniczne		
Obudowa		Obudowa gwintowana
Montaż		montaż niezabudowany
Wymiary	[mm]	M30 x 1,5
Opis gwintu		M30 x 1,5
Materiał		mosiądz niklowany; PBT
Wyświetlacz / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	wsparcie nastaw	1 x LED, kolor czerwony
Optyczne wspomaganie ustawienia		tak
Akcesoria		
Dostarczane elementy		nakrętki zabezpieczające: 2
		śrubokręt: 1
Uwagi		
Uwagi		Zapewniony zasięg: ok. 10 ... 80% Sn
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk		
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A		
		



Czujnik pojemnościowy

KIA2010-ASI /US-100

Podłączenie

