




Czujnik pojemnościowy

KI-3150QBPKG/SL/1P/IO

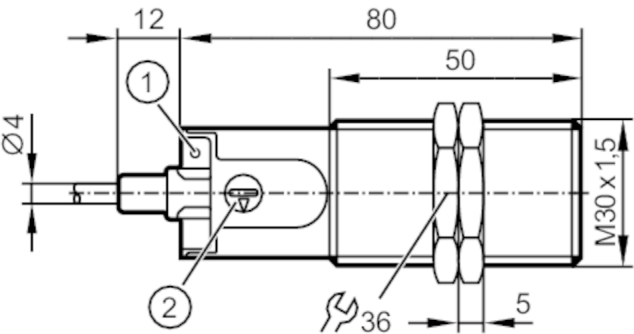

- 1 LED kolor żółty Stan wyjścia  
2 potencjometr Strefa działania



| Cechy produktu                                       |  |                    |
|------------------------------------------------------|--|--------------------|
| Wykonanie elektryczne                                |  | PNP                |
| Funkcja wyjścia                                      |  | normalnie otwarte  |
| Strefa działania [mm]                                |  | 0,5...40           |
| Interfejs komunikacyjny                              |  | IO-Link            |
| Obudowa                                              |  | Obudowa gwintowana |
| Wymiary [mm]                                         |  | M30 x 1,5 / L = 92 |
| Aplikacja                                            |  |                    |
| Temperatura medium [°C]                              |  | -25...110          |
| Dane elektryczne                                     |  |                    |
| Napięcie zasilania [V]                               |  | 10...30 DC         |
| Pobór prądu [mA]                                     |  | < 22               |
| Klasa ochrony                                        |  | III                |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją            |  | tak                |
| Wyjścia                                              |  |                    |
| Wykonanie elektryczne                                |  | PNP                |
| Funkcja wyjścia                                      |  | normalnie otwarte  |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] |  | 2,5                |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]      |  | 200                |
| Częstotliwość przełączania DC [Hz]                   |  | 30                 |
| Zabezpieczenie przed zwarciami                       |  | tak                |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniami                  |  | tak                |
| Strefa działania                                     |  |                    |
| Strefa działania [mm]                                |  | 0,5...40           |
| Regulowany zasięg działania                          |  | tak                |
| Ustawienia fabryczne zasięgu działania [mm]          |  | 15                 |



## Czujnik pojemnościowy

KI-3150QBPKG/SL/1P/IO

|                            |      |           |
|----------------------------|------|-----------|
| Realny zasięg działania Sr | [mm] | 15 ± 10 % |
|----------------------------|------|-----------|

## Dokładność / odchylenie

|                           |          |          |
|---------------------------|----------|----------|
| Histeresa                 | [% z Sr] | 1...15   |
| Dryft punktu przełączania | [% z Sr] | -15...15 |

## Interfejsy

|                              |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfejs komunikacyjny      | IO-Link                                                                                                                                                                           |
| Typ transmisji               | COM2 (38,4 kBaud)                                                                                                                                                                 |
| IO-Link Revision             | 1.1                                                                                                                                                                               |
| Norma SDCI                   | IEC 61131-9                                                                                                                                                                       |
| Profil                       | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification                                                                                                                        |
| SIO tryb                     | tak                                                                                                                                                                               |
| Wymagany typ portu mastera   | A                                                                                                                                                                                 |
| Min.czas cyklu procesu       | [ms] 20                                                                                                                                                                           |
| Funkcje IO-Link (acykliczne) | nazwa przypisana do aplikacji; licznik godzin pracy; normalnie otwarte / normalnie zamknięte (konfigurowalne); PNP / NPN (parametrierbar); nastawa punktu przełączenia; Histeresa |

## Warunki pracy

|                       |      |                      |
|-----------------------|------|----------------------|
| Temperatura otoczenia | [°C] | -25...80             |
| Ochrona               |      | IP 65; IP 67; IP 69K |

## Testy / dopuszczenia

|                       |                       |                                                                                          |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMC                   | EN 61000-4-2          | 30 kV AD / 4 kV CD                                                                       |
|                       | EN 61000-4-3          | 10 V/m                                                                                   |
|                       | EN 61000-4-4          | 2 kV                                                                                     |
|                       | EN 61000-4-6          | 10 V                                                                                     |
|                       | EN 55011              | klasa B                                                                                  |
| Odporność na wibracje | DIN EN 60947-5-2      | Amplituda 1mm, Czas 5 min., 30 min. w każdej osi w częstotliwości rezonansowej lub 55 Hz |
| Odporność na wstrząsy | DIN EN 60947-5-2      | 30 g 6 uderów / 11 ms pół sinusa (x, y, z)                                               |
| MTTF                  | [lata]                | 903,84                                                                                   |
| Dopuszczenie UL       | Ta                    | -25...60 °C                                                                              |
|                       | Typ obudowy           | Type 1                                                                                   |
|                       | Zasilanie             | Limited Voltage/Current                                                                  |
|                       | Dopuszczenie UL numer | D002                                                                                     |
|                       | Numer UL              | E174191                                                                                  |

## Dane mechaniczne

|             |      |                    |
|-------------|------|--------------------|
| Waga        | [g]  | 99,2               |
| Obudowa     |      | Obudowa gwintowana |
| Montaż      |      | quasi zabudowany   |
| Wymiary     | [mm] | M30 x 1,5 / L = 92 |
| Opis gwintu |      | M30 x 1,5          |
| Materiał    |      | PBT; PC; POM       |

## Wyświetlacze / elementy robocze

|             |              |                      |
|-------------|--------------|----------------------|
| Wyświetlacz | Stan wyjścia | 1 x LED, kolor żółty |
|-------------|--------------|----------------------|

# KI5305



## Czujnik pojemnościowy

KI-3150QBPKG/SL/1P/IO

### Akcesoria

Dostarczane elementy

nakrętki zabezpieczające: 2

### Uwagi


Sztuk w opakowaniu

1 szt.

### Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR, Ø 4 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Podłączenie

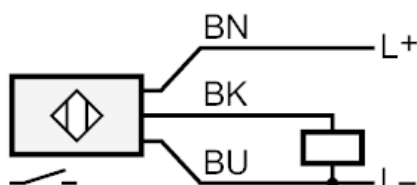

BK: OUT / IO-Link  
Kolory żył :  
BN = brązowy  
BU = niebieski  
BK = czarny