


Pojemnościowy czujnik dotykowy

KTRDHMK-RBPKG/AM/2M

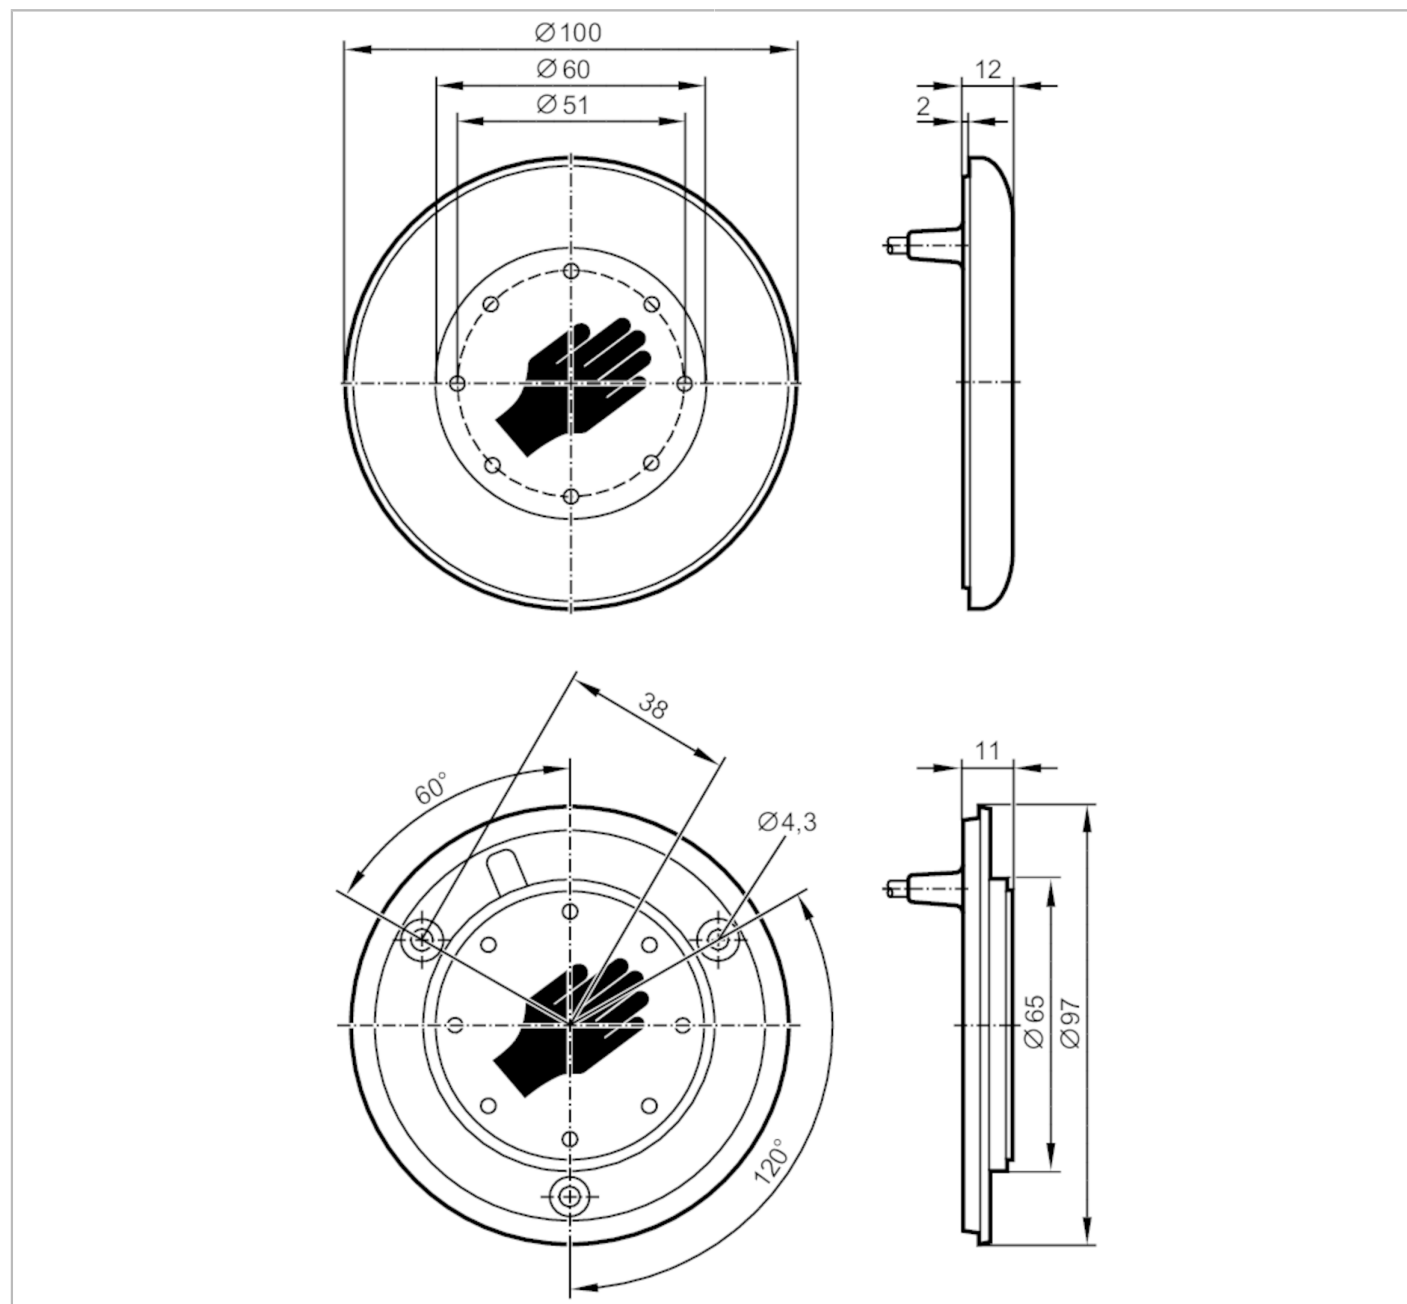

Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Wymiary [mm]	Ø 100 / L = 11

Aplikacja

Zasada działania	dynamiczny
------------------	------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	12...30 DC
Pobór prądu [mA]	30
Klasa ochrony	III



Pojemnościowy czujnik dotykowy

KTRDHMK-RBPKG/AM/2M

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Maks. czas rozruchu	[ms]	500
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		normalnie otwarte
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	200
Zabezpieczenie przed zwarcie		tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Długość sygnału wyjściowego	[ms]	300
Czasy reakcji		
Czas odpowiedzi	[ms]	35
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Ochrona		IP 67; IP 69K; (od czola)
Testy / dopuszczenia		
MTTF	[lata]	391
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	160
Wymiary	[mm]	Ø 100 / L = 11
Materiał		powierzchnia aktywna: PA Grilamid TR 90UV przezroczysty; obudowa: PC/ABS czarny; Kolorowy pierścień: PC/ABS kolor zielony
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	8 x LED, kolor czerwony
	działanie	8 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)		Pierścienie zewnętrzne w różnych kolorach
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

KT5001



Pojemnościowy czujnik dotykowy

KTRDHMK-RBPKG/AM/2M

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR

Podłączenie



	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski