


Pojemnościowy czujnik dotykowy

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

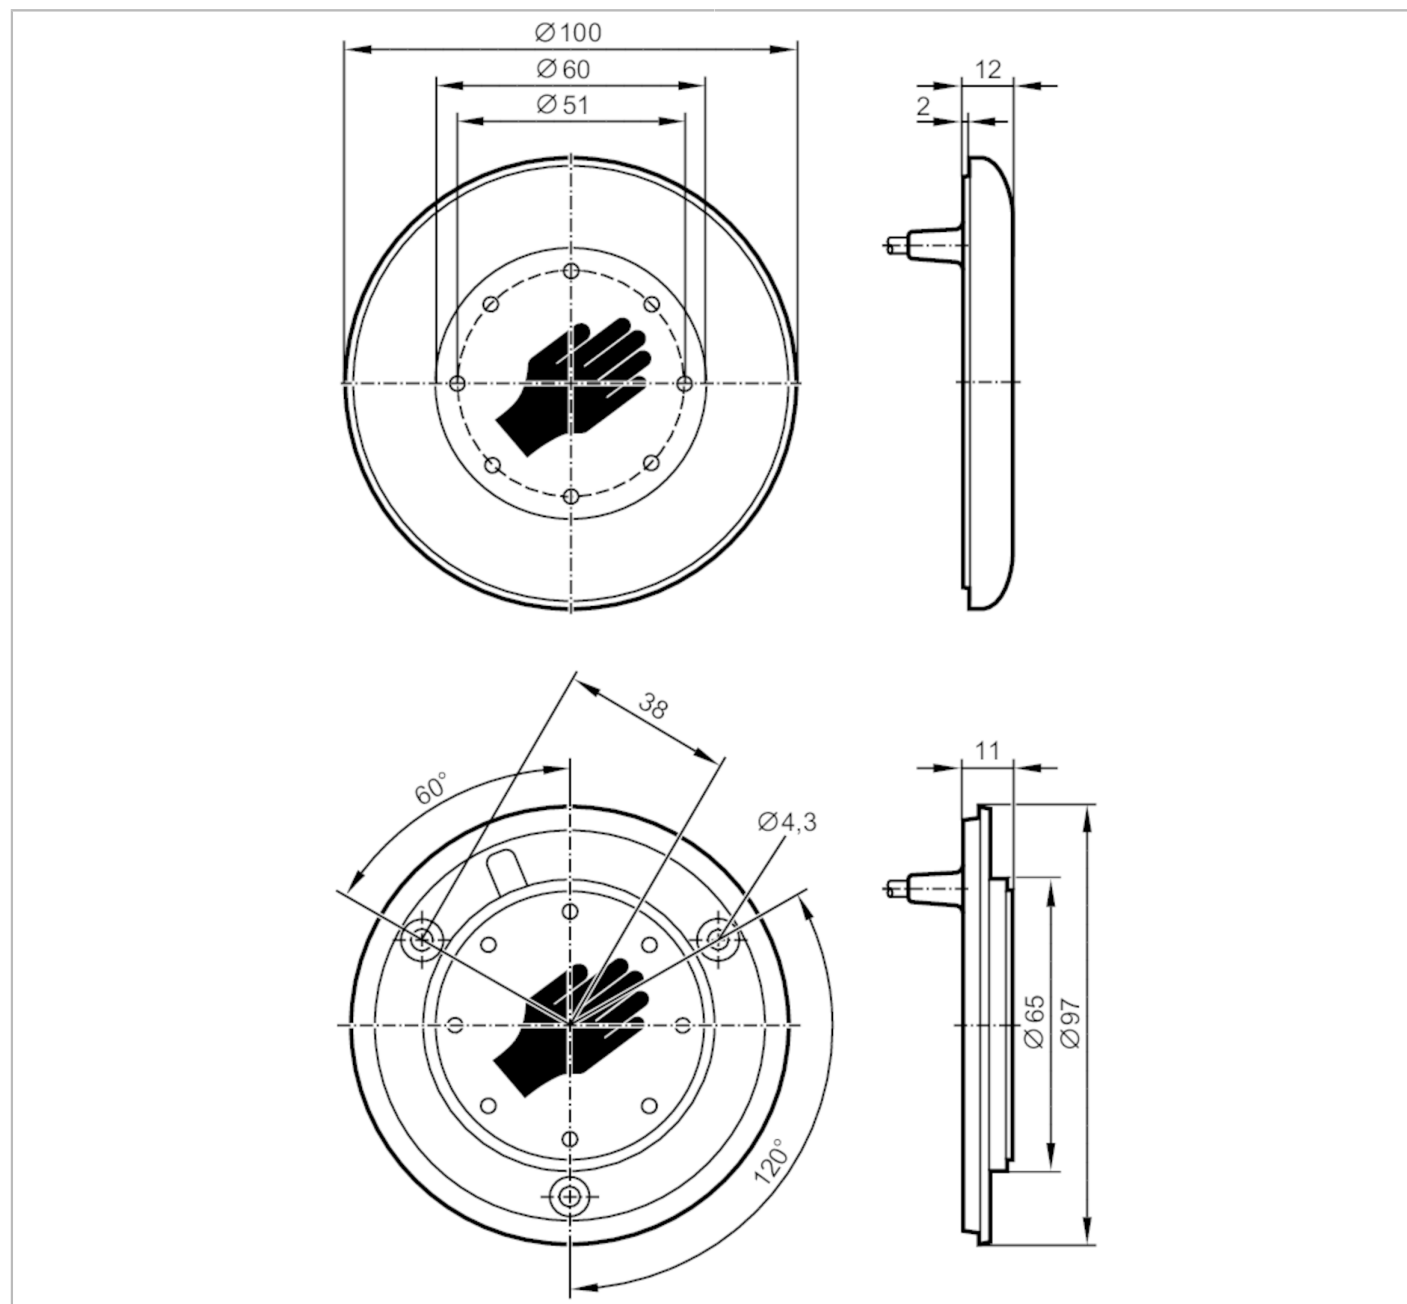

Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Wymiary [mm]	Ø 100 / L = 11

Aplikacja

Zasada działania	dynamiczny
------------------	------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	12...30 DC
Pobór prądu [mA]	30
Klasa ochrony	III



Pojemnościowy czujnik dotykowy

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Maks. czas rozruchu [ms]	500

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	200
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
Długość sygnału wyjściowego [ms]	300

Czasy reakcji

Czas odpowiedzi [ms]	35
----------------------	----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-40...85
Ochrona	IP 67; IP 69K; (od czola)

Testy / dopuszczenia

MTTF [lata]	391
-------------	-----

Dane mechaniczne

Waga [g]	131
Wymiary [mm]	Ø 100 / L = 11
Materiał	powierzchnia aktywna: PA Grilamid TR 90UV przezroczysty; obudowa: PC/ABS czarny; Kolorowy pierścień: PC/ABS kolor zielony

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	8 x LED, kolor czerwony
	działanie	8 x LED, kolor zielony

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne)	Pierścienie zewnętrzne w różnych kolorach
------------------------	---

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - wtyk

Przewód: 0,3 m, PUR

Konektor: 1 x M8; kodowanie: A



KT5002



Pojemnościowy czujnik dotykowy

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Podłączenie

