


M95008



Czujnik magnetyczny z dwoma punktami przełączania do diagnostyki hamulców

M9G4015PARKG/A/US

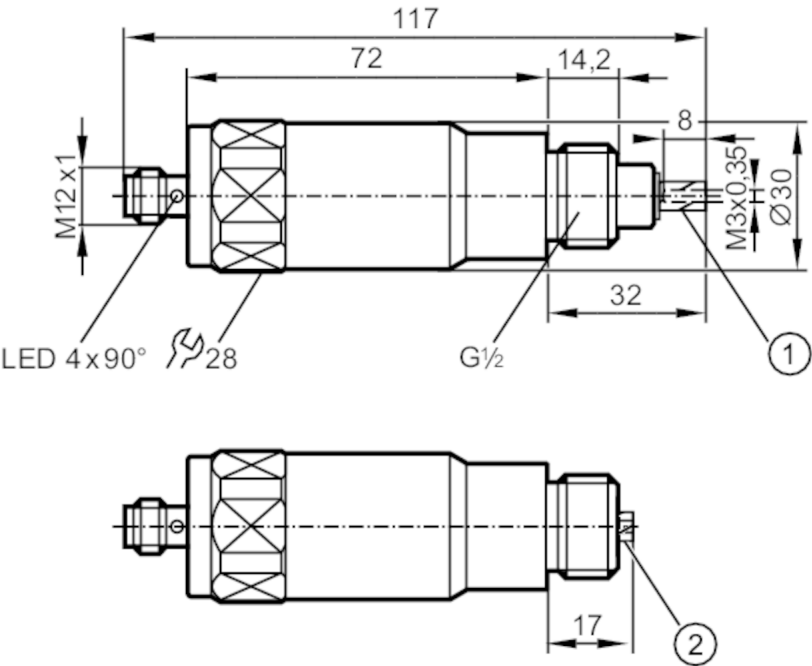

- 1: pozycja teach maksimum
2: pozycja teach minimum



Cechy produktu		
Funkcja wyjścia		2 x NO
Wymiary	[mm]	Ø 30 / L = 117
Aplikacja		
Konstrukcja		styki połączone
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...36 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Wyjścia		
Funkcja wyjścia		2 x NO
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	5,4
Minimalny prąd obciążenia	[mA]	2
Maks. prąd upływu	[mA]	0,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	100
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	0,5
Zabezpieczenie przed zwarcieniem		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarcieniem		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak



Czujnik magnetyczny z dwoma punktami przełączania do diagnostyki hamulców

M9G4015PARKG/A/US

Strefa działania		
Zakres pomiarowy	[mm]	17...32
Dokładność / odchylenie		
Histereza	[mm]	0,1
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...70
Ochrona	IP 20; IP 67; (od strony tłoka: IP 20; od strony złącza: IP 67)	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone	10 V
	EN 55011 emisja	klasa B
MTTF	[lata]	349
Dopuszczenie UL	Dopuszczenie UL numer	C001
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	238
Wymiary	[mm]	Ø 30 / L = 117
Materiał	mosiądz pokryty białym brązem; tłok: stal kwasoodporna; okno LED: PA	
Moment dokręcający	[Nm]	< 20
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	4 x 90° LED, kolor czerwony OUT 1
	Stan wyjścia	4 x 90° LED, kolor żółty OUT 2
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne - wtyk		
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: połącane		
		

M95008



Czujnik magnetyczny z dwoma punktami przełączania do diagnostyki hamulców

M9G4015PARKG/A/US

Podłączenie

