


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: MFS202

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

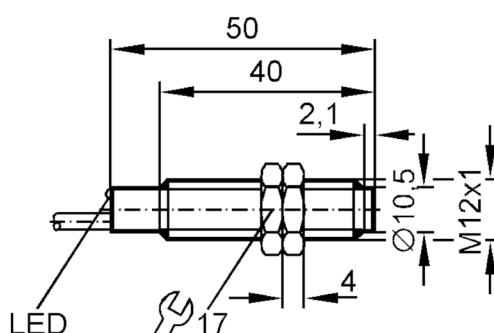

Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Strefa działania [mm]	60; (odnosi się do magnesu M 4.0)
Obudowa	Obudowa gwintowana
Wymiary [mm]	M12 x 1

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 10
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Maks. czas rozruchu [ms]	2

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	100
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	5000

MF5003



Czujniki magnetyczne

MFA3060-ANKG

Zabezpieczenie przed zwarciem	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Strefa działania [mm]	60; (odnosi się do magnesu M 4.0)
-----------------------	-----------------------------------

Dokładność / odchylenie

Histereza [% z Sr]	1...10
Powtarzalność [% z Sr]	1

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...75
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2
Odporność na wstrząsy	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Dane mechaniczne

Obudowa	Obudowa gwintowana
Wymiary [mm]	M12 x 1
Opis gwintu	M12 x 1
Materiał	mosiądz niklowany; sztuczne tworzywo

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
-------------	--------------	----------------------


Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Podłączenie

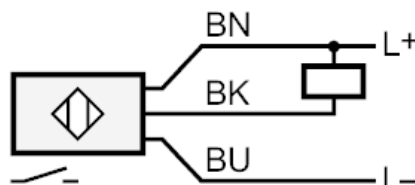

Kolory żył :
BN = brązowy
BU = niebieski
BK = czarny