


## Czujnik położenia tłoka do siłowników profilowanych

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: MK5108 + E11799

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

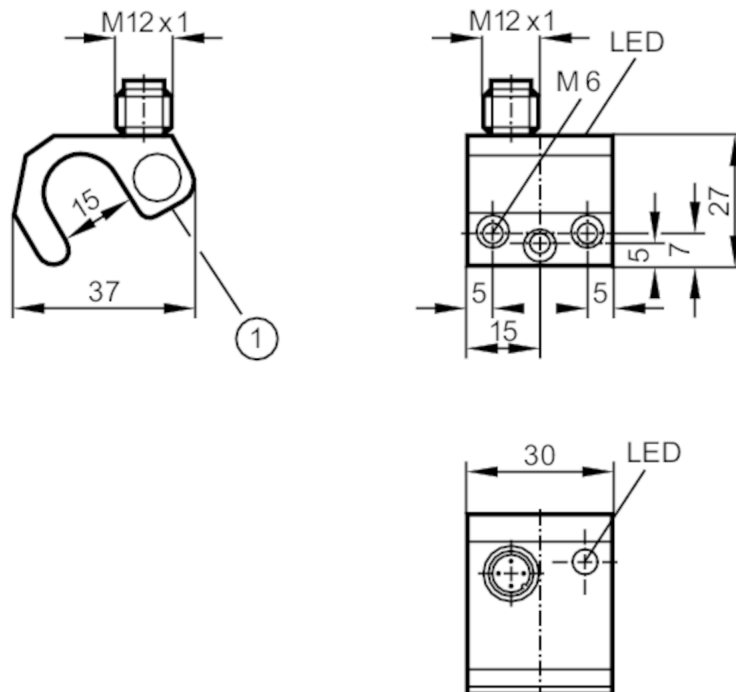

1 powierzchnia aktywna



## Cechy produktu

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Wykonanie elektryczne | PNP               |
| Funkcja wyjścia       | normalnie otwarte |
| Wymiary [mm]          | 37 x 30 x 27      |

## Dane elektryczne

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Napięcie zasilania [V]                    | 10...30 DC |
| Pobór prądu [mA]                          | < 10       |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak        |
| Maks. czas rozruchu [ms]                  | 2          |

## Wyjścia

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Wykonanie elektryczne                                | PNP               |
| Funkcja wyjścia                                      | normalnie otwarte |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2                 |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]      | 300               |
| Częstotliwość przełączania DC [Hz]                   | 5000              |



## Czujnik położenia tłoka do siłowników profilowanych

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

|                                                                                                |                                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Zabezpieczenie przed zwarciem                                                                  | tak                            |                      |
| Typ zabezpieczenia przed zwarciem                                                              | impulsowe                      |                      |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem                                                             | tak                            |                      |
| Strefa działania                                                                               |                                |                      |
| Czułość magnetyczna                                                                            | [mT]                           | 3                    |
| Prędkość przesuwu                                                                              | [m/s]                          | < 5                  |
| Dokładność / odchylenie                                                                        |                                |                      |
| Histeresa                                                                                      | [mm]                           | 1                    |
| Powtarzalność                                                                                  | [mm]                           | 0,1                  |
| Warunki pracy                                                                                  |                                |                      |
| Temperatura otoczenia                                                                          | [°C]                           | -25...75             |
| Ochrona                                                                                        |                                | IP 67                |
| Testy / dopuszczenia                                                                           |                                |                      |
| EMC                                                                                            | EN 60947-5-2                   |                      |
| Odporność na wstrząsy                                                                          | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |                      |
| Dane mechaniczne                                                                               |                                |                      |
| Powierzchnia aktywna                                                                           | czoło                          |                      |
| Wykonanie dla cylindrów                                                                        | cylindry profilowane           |                      |
| Wymiary                                                                                        | [mm]                           | 37 x 30 x 27         |
| Materiał                                                                                       | aluminium; sztuczne tworzywo   |                      |
| Wyświetlacze / elementy robocze                                                                |                                |                      |
| Wyświetlacz                                                                                    | Stan wyjścia                   | 1 x LED, kolor żółty |
| Uwagi                                                                                          |                                |                      |
| Sztuk w opakowaniu                                                                             | 1 szt.                         |                      |
| Połączenie elektryczne - wtyk                                                                  |                                |                      |
| Konektor: 1 x M12; kodowanie: A                                                                |                                |                      |
| <div></div> |                                |                      |

## Czujnik położenia tłoka do siłowników profilowanych

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

### Podłączenie

