




Czujnik położenia tłoka z rowkiem T

MKT3000-BPKG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: MK5115 + E11796

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

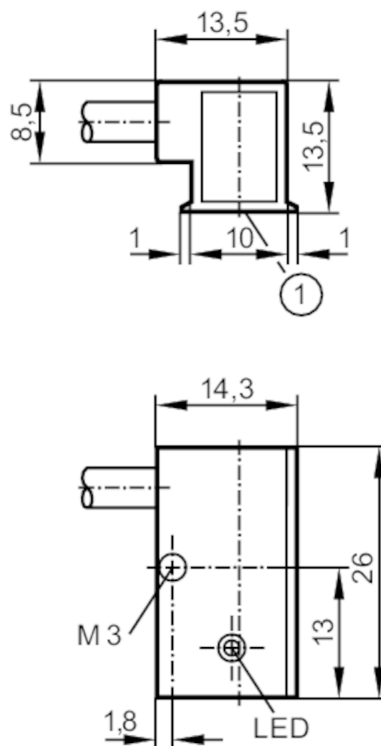

1 powierzchnia aktywna



Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Wymiary [mm]	14 x 12 x 26

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 10
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Maks. czas rozruchu [ms]	2

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	300

MK5016



Czujnik położenia tłoka z rowkiem T

MKT3000-BPKG

Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	5000	
Zabezpieczenie przed zwarciem		tak	
Typ zabezpieczenia przed zwarciem		impulsowe	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak	
Strefa działania			
Czułość magnetyczna	[mT]	2	
Prędkość przesuwu	[m/s]	< 5	
Dokładność / odchylenie			
Histereza	[mm]	1	
Powtarzalność	[mm]	0,1	
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...75	
Ochrona		IP 67	
Testy / dopuszczenia			
EMC	EN 60947-5-2		
Odporność na wstrząsy	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)		
Dane mechaniczne			
Powierzchnia aktywna	czoło		
Wykonanie dla cylindrów	Cylindry z gniazdem trapezoidalnym		
Wymiary	[mm]	14 x 12 x 26	
Materiał	aluminium; sztuczne tworzywo		
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty	
Uwagi			
Sztuk w opakowaniu	1 szt.		

MK5016




Czujnik położenia tłoka z rowkiem T

MKT3000-BPKG

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Podłączenie

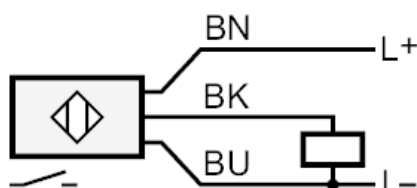

BN =	Kolory żył :
BU =	brązowy
BK =	niebieski
	czarny