


Czujnik położenia tłoka do siłowników gładkich

MKR3000-ANKG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

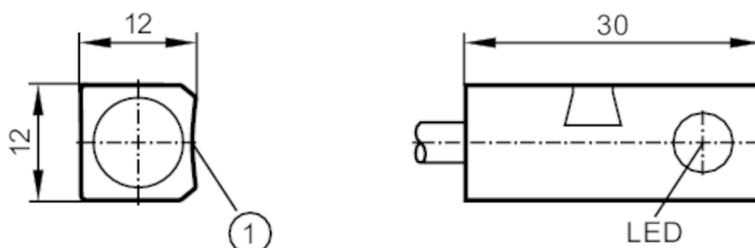

1 powierzchnia aktywna



Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Wymiary [mm]	12 x 30 x 12

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 10
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Maks. czas rozruchu [ms]	2

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	300
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	5000
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Czułość magnetyczna [mT]	3
Prędkość przesuwu [m/s]	< 5

Dokładność / odchylenie

Histeresa [mm]	1
Powtarzalność [mm]	0,1

Warunki pracy


Temperatura otoczenia [°C]	-25...75
----------------------------	----------



Czujnik położenia tłoka do siłowników gładkich

MKR3000-ANKG

Ochrona	IP 67	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
Odporność na wstrząsy	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Dane mechaniczne		
Powierzchnia aktywna	czoło	
Wykonanie dla cylindrów	Cylinder gładki	
Wymiary [mm]	12 x 30 x 12	
Materiał	aluminium; sztuczne tworzywo	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²		
Podłączenie		

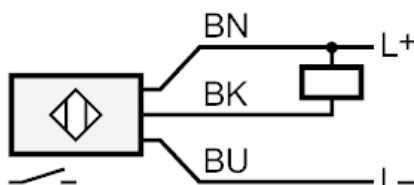

BN = Kolory żył :
 BU = brązowy
 BK = niebieski
 czarny