


Czujnik do siłowników szpilekowych

MKZ3000-ANKG/US

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: MK5113 + E11799

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

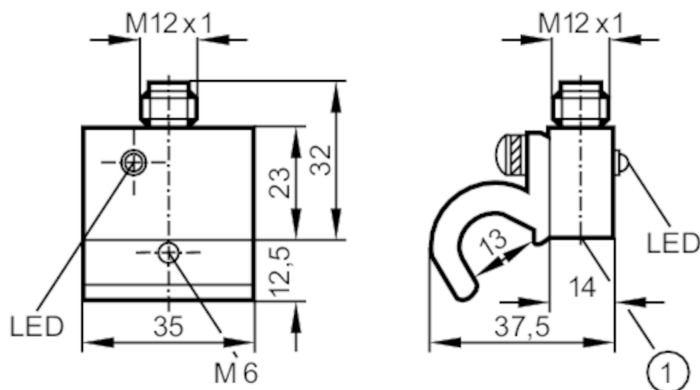

1 powierzchnia aktywna



Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Wymiary [mm]	37,5 x 35 x 35,5

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 10
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Maks. czas rozruchu [ms]	2

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	300
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	5000
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarcie	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Czułość magnetyczna [mT]	3
Prędkość przesuwu [m/s]	< 5



Czujnik do siłowników szpilekowych

MKZ3000-ANKG/US

Dokładność / odchylenie		
Histereza	[mm]	1
Powtarzalność	[mm]	0,1
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...75
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
Odporność na wstrząsy		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Dane mechaniczne		
Powierzchnia aktywna		centrowany
Wykonanie dla cylindrów		Siłowniki szpilekowe
Wymiary	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
Materiał		obudowa: sztuczne tworzywo; Adapter montażowy: aluminium
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk		

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Podłączenie

