




Czujnik położenia tłoka z rowkiem T

MKT3000-ANKG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

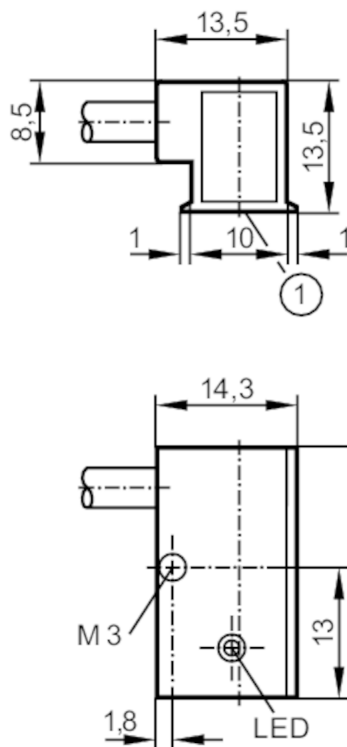

1 powierzchnia aktywna



Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Wymiary [mm]	14 x 12 x 26

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 10
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Maks. czas rozruchu [ms]	2

Wyjścia


Wykonanie elektryczne	NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	300
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	5000
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak



Czujnik położenia tłoka z rowkiem T

MKT3000-ANKG

Typ zabezpieczenia przed zwarciem		impulsowe	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak	
Strefa działania			
Czułość magnetyczna	[mT]	2	
Prędkość przesuwu	[m/s]	< 5	
Dokładność / odchylenie			
Histeresa	[mm]	1	
Powtarzalność	[mm]	0,1	
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...75	
Ochrona		IP 67	
Testy / dopuszczenia			
EMC	EN 60947-5-2		
Odporność na wstrząsy	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)		
Dane mechaniczne			
Powierzchnia aktywna	czoło		
Wykonanie dla cylindrów	Cylindry z gniazdem trapezoidalnym		
Wymiary	[mm]	14 x 12 x 26	
Materiał	aluminium; sztuczne tworzywo		
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz	Stan wyjścia		1 x LED, kolor żółty
Uwagi			
Sztuk w opakowaniu	1 szt.		
Połączenie elektryczne			
Przewód: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²			
Podłączenie			

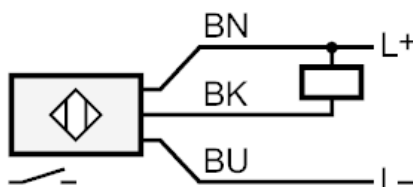

BN = Kolory żył :
 BU = brązowy
 BK = niebieski
 czarny