


Czujnik położenia tłoka z rowkiem T

MKN3000-BPKG/0,3M M12

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: MK5107

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

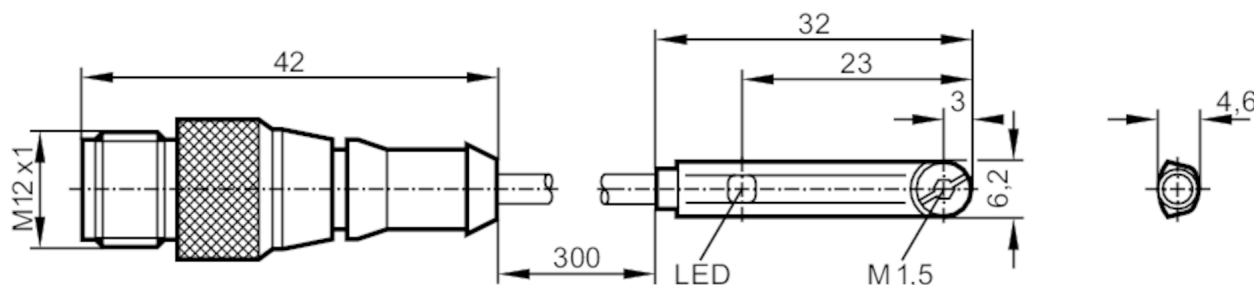

Cechy produktu

Wykonanie elektryczne

PNP

Funkcja wyjścia

normalnie otwarte

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

10...30 DC

Pobór prądu

[mA]

< 10

Zabezpieczenie przed
odwrotną polaryzacją

tak

Maks. czas rozruchu

[ms]

2

Wyjścia

Wykonanie elektryczne

PNP

Funkcja wyjścia

normalnie otwarte

Maks. spadek napięcia
wyjścia przełączającego DC

[V]

2

Prąd obciążenia wyjścia
przełączającego DC

[mA]

100

Częstotliwość przełączania
DC

[Hz]

5000

Zabezpieczenie przed
zwarcie

tak

Typ zabezpieczenia przed
zwarcie

impulsowe

Zabezpieczenie przed
przeciążeniem

tak

Strefa działania

Czułość magnetyczna

[mT]

3

Prędkość przesuwu

[m/s]

< 5

Dokładność / odchylenie

Histereza

[mm]

1,5

Powtarzalność

[mm]

0,2

MK5051



Czujnik położenia tłoka z rowkiem T

MKN3000-BPKG/0,3M M12

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...75
Ochrona		IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2	
Odporność na wstrząsy		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Dane mechaniczne

Powierzchnia aktywna		czoło
Wykonanie dla cylindrów		cylinder z rowkiem T
Materiał		sztuczne tworzywo

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
-------------	--------------	----------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne - wtyk

Przewód: 0,3 m, PUR

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Podłączenie

