


Czujnik położenia tłoka z rowkiem T

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: MK5310

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

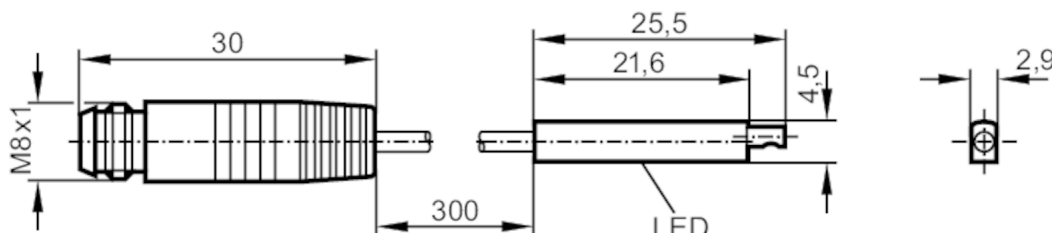

Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Wymiary [mm]	4,5 x 25,5 x 2,9

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 12
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Maks. czas rozruchu [ms]	1

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	3,1
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	100
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	10000
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Czułość magnetyczna [mT]	2,5
Prędkość przesuwu [m/s]	< 5

Dokładność / odchylenie

Histeresa [mm]	1...2
Powtarzalność [mm]	0,1

MK5054



Czujnik położenia tłoka z rowkiem T

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
Odporność na wstrząsy		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Dane mechaniczne		
Powierzchnia aktywna		czoło
Wykonanie dla cylindrów		siłowniki z rowkami typu C
Wymiary	[mm]	4,5 x 25,5 x 2,9
Materiał		LCP
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk		
Przewód: 0,3 m, PUR		
Konektor: 1 x M8; kodowanie: A		



Podłączenie

