


Czujnik położenia tłoka z rowkiem T

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

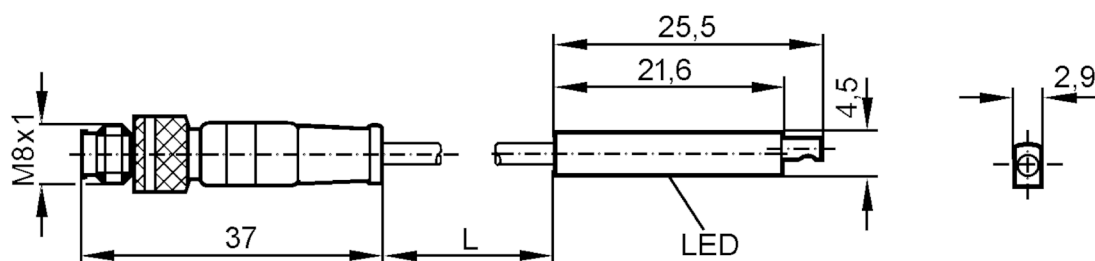

Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Wymiary [mm]	4,5 x 25,5 x 2,9

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 12
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Maks. czas rozruchu [ms]	1

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	3,1
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	100
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	10000
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak



Czujnik położenia tłoka z rowkiem T

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

Strefa działania		
Czułość magnetyczna	[mT]	2,5
Prędkość przesuwu	[m/s]	< 5
Dokładność / odchylenie		
Histereza	[mm]	1...2
Powtarzalność	[mm]	0,1
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
Odporność na wstrząsy		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Dane mechaniczne		
Powierzchnia aktywna		czoło
Wykonanie dla cylindrów		siłowniki z rowkami typu C
Wymiary	[mm]	4,5 x 25,5 x 2,9
Materiał		LCP
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 0,5 m, PUR		
Połączenie elektryczne - wtyk		
Konektor: 1 x M8; kodowanie: A; Nakrętka: Nakrętka radełkowana, obrotowe		
		

Czujnik położenia tłoka z rowkiem T

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

Podłączenie

