


Czujnik do siłowników z rowkiem typu C

MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

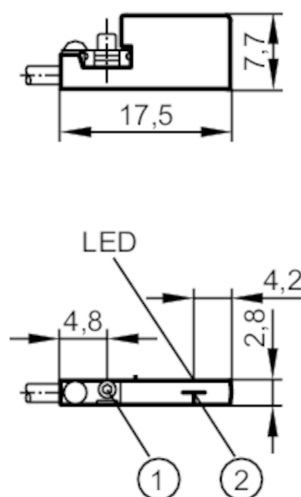

- 1 zacisk montażowy
2 powierzchnia aktywna



Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Wymiary [mm]	17,5 x 2,8 x 7,7

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 10
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Maks. czas rozruchu [ms]	30

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	100
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	10000
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania


Czułość magnetyczna [mT]	2,8
Prędkość przesuwu [m/s]	> 10



Czujnik do siłowników z rowkiem typu C

MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

Dokładność / odchylenie		
Histereza	[mm]	< 1,5
Powtarzalność	[mm]	< 0,2
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 65; IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV przewód do przewodu, Ri: 2 Ohm
	EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone	10 V
	EN 55011	klasa B
Dane mechaniczne		
Montaż		montaż niezabudowany
Typ montażu		zacisk montażowy na klucz imbusowy, rozmiar SW 0,9
Wykonanie dla cylindrów		siłowniki z rowkami typu C
Wymiary	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Materiał		PA; zacisk montażowy: stal kwasoodporna
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)		Klucz imbusowy
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 0,57 m, PUR; 3 x 0,08 mm ²		
Podłączenie		

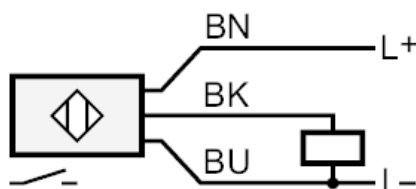

Kolory żył :

BK = czarny

BN = brązowy

BU = niebieski