




Kontaktronowy czujnik położenia tłoka z rowkiem T

MRT2021BAKOA/R/0,3M/ZH/US

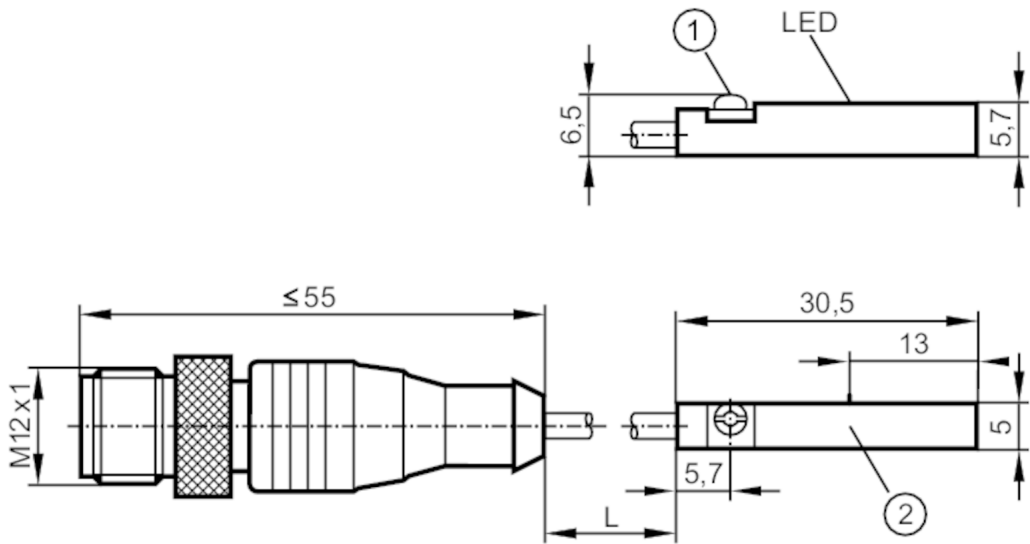

- 1 zacisk montażowy z nacięciem / łbem imbusowym
rozmiar klucza imbusowego 1,5
2 powierzchnia aktywna



Cechy produktu		
Wykonanie elektryczne	PNP/NPN	
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte	
Wymiary	[mm]	30,5 x 5 x 6,5
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	5...50 AC / 5...60 DC; (UL supply class 2: 5...60 DC / 5...30 AC)
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne	PNP/NPN	
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte	
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	5
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC	[V]	5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC	[mA]	100; (Wymagany zewnętrzny układ ochronny dla obciążeń indukcyjnych (zawór, stycznik, itp.).)
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	100; (Wymagany zewnętrzny układ ochronny dla obciążeń indukcyjnych (zawór, stycznik, itp.).)
Częstotliwość przełączania AC	[Hz]	1000
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	1000
Maksymalna moc łączeniowa	[W]	10



Kontaktronowy czujnik położenia tłoka z rowkiem T

MRT2021BAKOA/R/0,3M/ZH/US

Zabezpieczenie przed zwarciem		nie
Zabezpieczenie przed zwarciem		nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		nie
Strefa działania		
Czułość magnetyczna	[mT]	2,1
Prędkość przesuwu	[m/s]	10
Dokładność / odchylenie		
Histeresa	[mm]	1
Powtarzalność	[mm]	-0,2...0,2
Czasy reakcji		
Czas odpadu	[ms]	0,1
Czas reakcji włączając czas oscylacji	[ms]	0,6
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 65; IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	1 kV przewód do przewodu, Ri: 2 Ohm
	EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone	10 V
	EN 55011	klasa B
MTTF	[lata]	11303
Dopuszczenie UL	Dopuszczenie UL numer	C004
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	21,3
Montaż		montaż zabudowany
Wykonanie dla cylindrów		cylinder z rowkiem T
Wymiary	[mm]	30,5 x 5 x 6,5
Materiał		obudowa: PA; zacisk montażowy: stal kwasoodporna
Ilość przełączeń przy podłączeniu do PLC	[Mio]	< 40
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Połączenie elektryczne		
Wymagana ochrona		bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 0,175 A; szybki
Akcesoria		
Dostarczane elementy		dystans gumowy: 1
		uchwyt kablowy: 1
Uwagi		
Uwagi		Brak funkcji LED w trybie DC w przypadku polaryzacji odwrotnej.
		Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus

MR0107



Kontaktronowy czujnik położenia tłoka z rowkiem T

MRT2021BAKOAI/R/0,3M/ZH/US


Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Przewód: 0,3 m, PUR

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Nakrętka: Nakrętka radełkowana, obrotowe

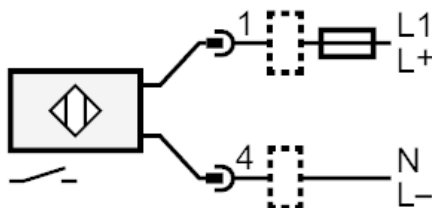

Uwaga bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1 $\leq 0,175$ A szybki