


MS5013

Czujniki magnetyczne

MS-3060-APKG/AS

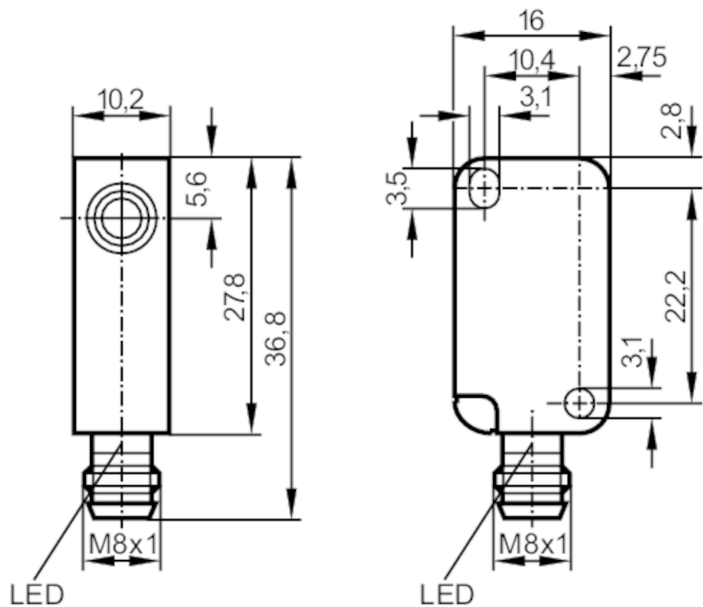

Cechy produktu		
Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		normalnie zamknięte
Strefa działania	[mm]	60; (odnosi się do magnesu M 4.0)
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	28 x 10 x 16
Aplikacja		
Konstrukcja		styki połączone
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Pobór prądu	[mA]	< 10
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		normalnie zamknięte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	200
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	5000
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak

MS5013



Czujniki magnetyczne

MS-3060-APKG/AS

Strefa działania		
Strefa działania	[mm]	60; (odnosi się do magnesu M 4.0)
Dokładność / odchylenie		
Histeresa	[% z Sr]	1...10
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...75
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV przewód do przewodu, Ri: 2 Ohm
	EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone	10 V
	EN 55011	klasa B
MTTF	[lata]	2847
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	18
Obudowa		prostokątny
Wymiary	[mm]	28 x 10 x 16
Materiał		obudowa: PBT kolor pomarańczowy
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk		
Konektor: 1 x M8; kodowanie: A; Styki: połączone		

Podłączenie

