


O4S200



Czujnik typu bramka - nadajnik

O4S-OOKG/US100

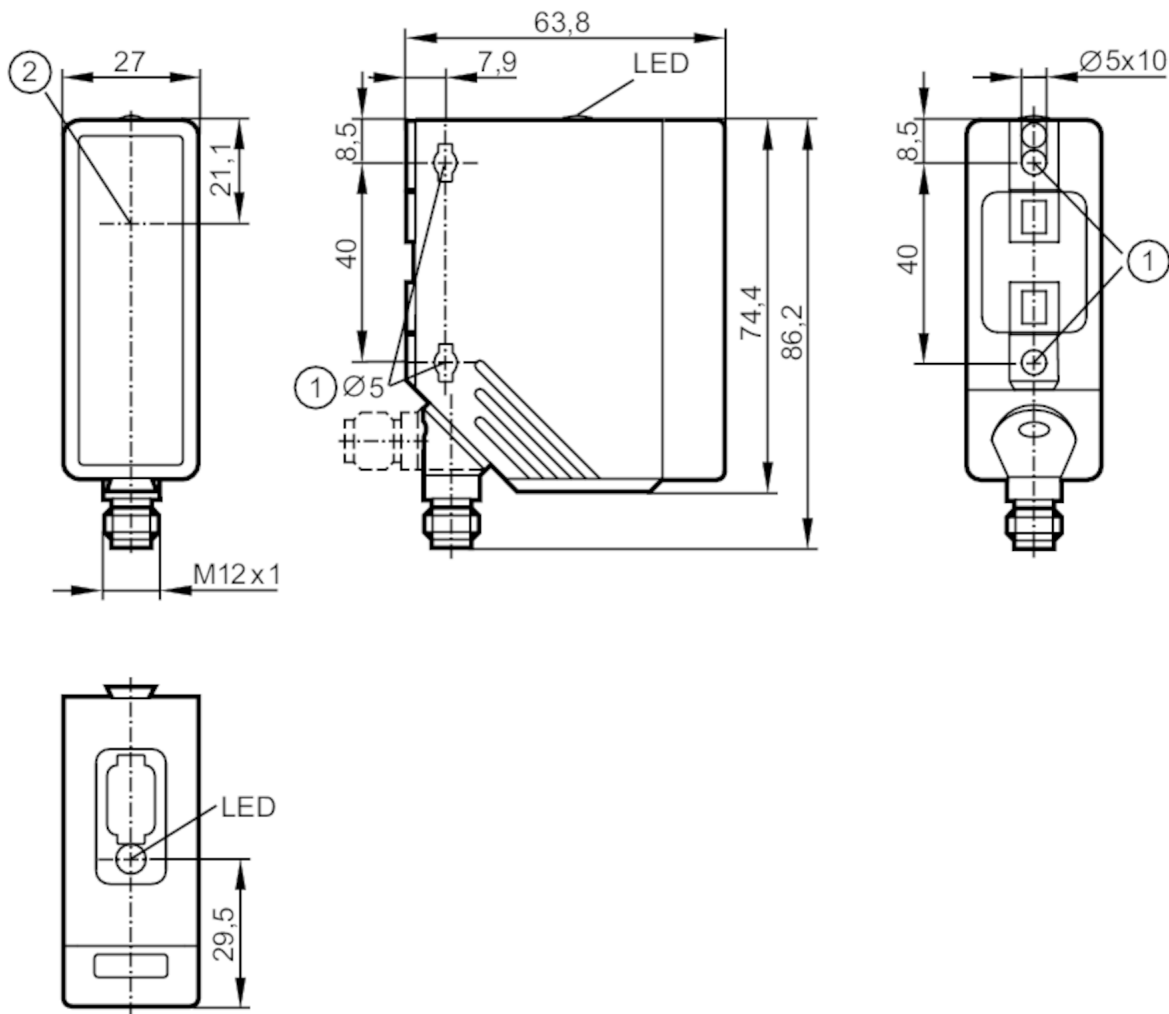

- 1 przy zastosowaniu śruby montażowej M5 -> max. moment dokręcający wynosi 2 Nm.
2 powierzchnia aktywna



Cechy produktu

Rodzaj światła	światło czerwone
Obudowa	prostokątne

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
------------------	-----------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...36 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Pobór prądu [mA]	20
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	światło czerwone
Długość fali [nm]	624

O4S200



Czujnik typu bramka - nadajnik

O4S-OOKG/US100

Wyjścia		
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak	
Strefa działania		
Nadajnik / odbiornik	nadajnik	
Zasięg [m]	0...50	
Regulowany zasięg	nie	
Maks. średnica plamki światła [mm]	1000	
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do	dla maksymalnego zasięgu	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-25...60	
Ochrona	IP 67	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [lata]	760	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	116,5	
Obudowa	prostopadłościan	
Wymiary [mm]	74,4 x 27 x 63,8	
Materiał	obudowa: PA; Ramka frontowa: stal kwasoodporna; okno LED: PC	
Materiał soczewki	PMMA	
Umieszczenie soczewki	soczewki z boku	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

Połączenie elektryczne


Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Czujnik typu bramka - nadajnik


O4S-00KG/US100

Podłączenie

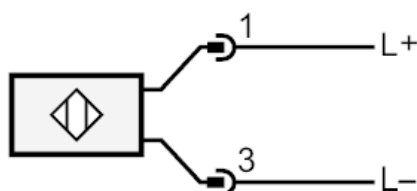

Diagramy i grafiki

wykrzes wzmacnienia

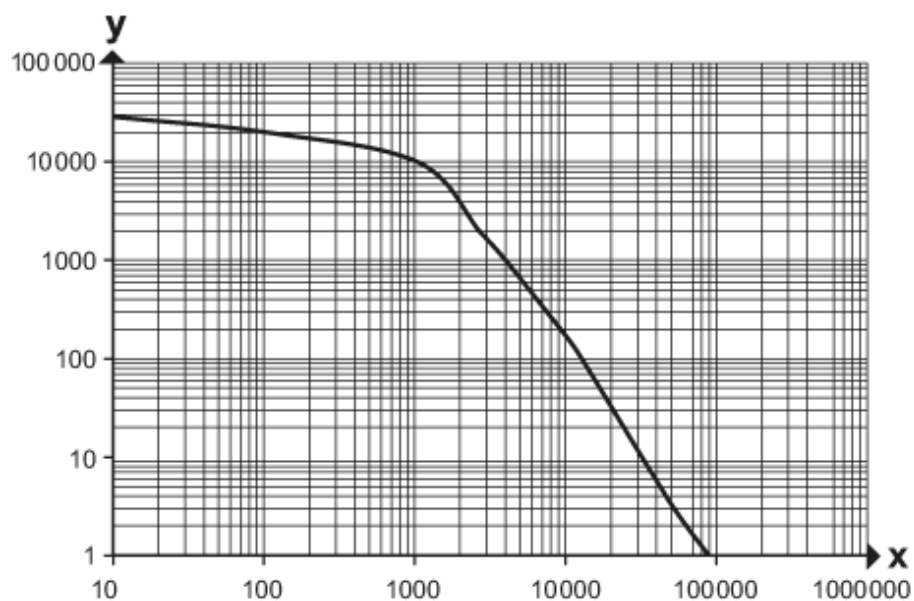

x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor