


O6H300



Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

O6H-FPKG

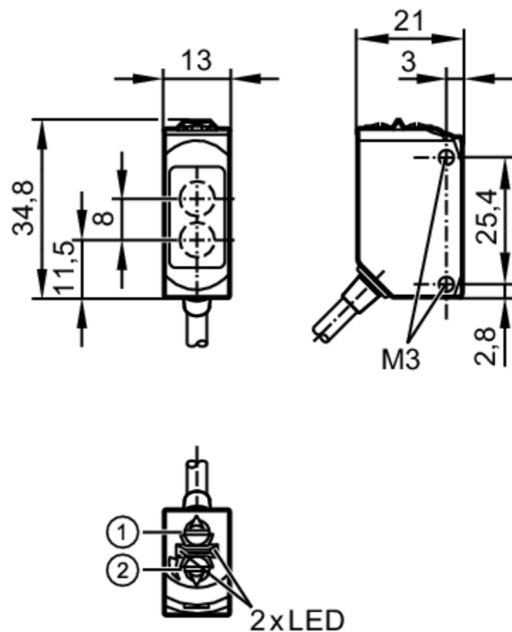

- 1 przełącznik funkcji wyjściowej
- 1 potencjometr czułości
- Odbiornik w górnej soczewce
- Nadajnik w dolnej soczewce



Cechy produktu		
Rodzaj światła		światło czerwone
Obudowa		prostokątny
Aplikacja		
Konstrukcja		Tłumienie tła
Zasada działania		Czujnik dyfuzyjny
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Pobór prądu	[mA]	22; ((24 V))
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		światło czerwone
Długość fali	[nm]	633
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (wybierany)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	100
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	1000

O6H300



Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

O6H-FPKG

Zabezpieczenie przed zwarciem	tak	
Typ zabezpieczenia przed zwarciem	impulsowe	
Strefa działania		
Zasięg [mm]	2...200; (biały papier 200 x 200 mm)	
Zasięg dla obiektu białego (90% reemisji) [mm]	2...200	
Zasięg dla obiektu szarego (18% reemisji) [mm]	4...200	
Zasięg dla obiektu czarnego (6% reemisji) [mm]	8...200	
Regulowany zasięg	tak	
Maks. średnica plamki światła [mm]	8	
Rozmiary plamki światłnej odnoszą się do	dla maksymalnego zasięgu	
Tłumienie tła: dostępne	tak	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-25...80	
Ochrona	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [lata]	708	
Dopuszczenie UL	Dopuszczenie UL numer	E003
Dane mechaniczne		
Waga [g]	81,1	
Obudowa	prostopadłościan	
Materiał	obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); sztuczne tworzywo: PPSU; uszczelnienie: EPDM	
Materiał soczewki	PMMA	
Umieszczenie soczewki	soczewki z boku	
Moment dokręcający [Nm]	1; (śruby mocujące)	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Uwagi	Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	


Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

O6H-FPKG

Połączenie elektryczne


Przewód: 2 m, PVC; 3 x 0,25 mm²

Podłączenie

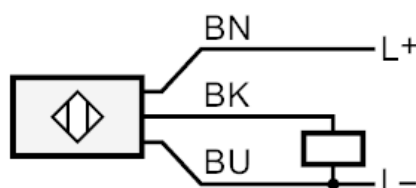

BN = Kolory żył :
BK = brązowy
BU = czarny
 niebieski

diagramy i wykresy

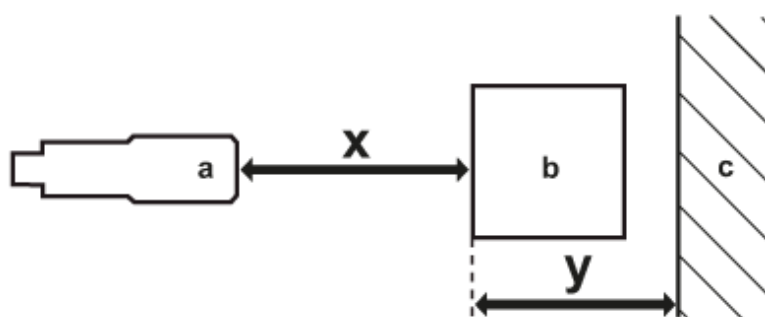


a: czujnik
b: obiekt
c: tło
x: odległości czujnik/obiekt [mm]
y: min. odległość obiekt/tło [mm]



Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

O6H-FPKG

Wykres dokładności

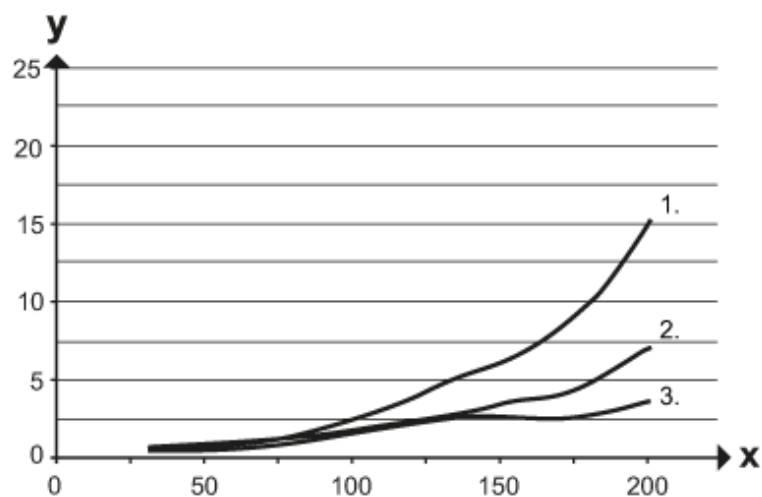

x: odległości czujnik/objekt [mm]

y: min. odległość obiekt/tło [mm]

1 = obiekt czarny (6 % reemisji) , Tło białe (90 % odbłaskowości)

2 = obiekt szary (18% reemisji) , Tło białe (90 % odbłaskowości)

3 = obiekt biały (90% reemisji) , Tło białe (90 % odbłaskowości)