


O8T200



Czujnik dyfuzyjny

O8T-FPKG/IO-Link/2,0M

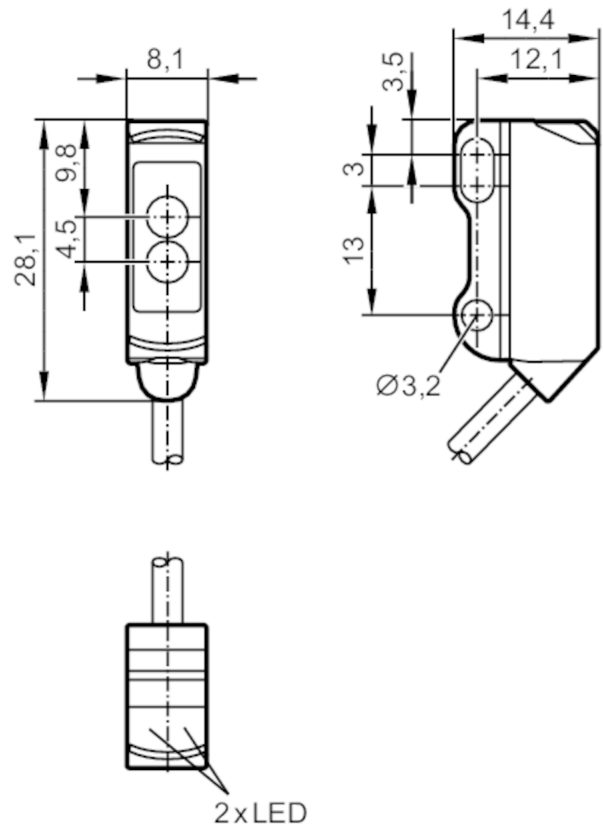

Odbiornik w górnej soczewce
Nadajnik w dolnej soczewce



Cechy produktu		
Rodzaj światła		światło czerwone
Obudowa		prostokątna
Aplikacja		
Zasada działania		Czujnik dyfuzyjny
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania [V]		10...30 DC
Pobór prądu [mA]		20; ((24 V))
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		światło czerwone
Długość fali [nm]		633
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (programowalny)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]		2,5



Czujnik dyfuzyjny

O8T-FPKG/IO-Link/2,0M

Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	100
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	1000
Zabezpieczenie przed zwarcieniem		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarcieniem		impulsowe

Strefa działania

Zasięg	[mm]	0...180; (biały papier 200 x 200 mm)
Maks. średnica plamki światła	[mm]	18
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do		dla maksymalnego zasięgu

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny	IO-Link	
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel	
SIO tryb	tak	
Wymagany typ portu mastera	A	
Min.czas cyklu procesu	[ms]	2,5
Dane procesowe IO-Link (cykliczne)	Funkcja	długość bajtu
	wartość procesowa	8
	status urządzenia	4
	informacje o przełączaniu binarnym	1
Funkcje IO-Link (acykliczne)	nazwa przypisana do aplikacji; licznik godzin pracy; licznik cykli przełączania	
Obsługiwane DeviceID	Typ działania	DeviceID
	default	788

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Ochrona		IP 65; IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[lata]	1054
Dopuszczenie UL	Ta	-25...60 °C
	Typ obudowy	Type 1
	Zasilanie	Limited Voltage/Current
	Dopuszczenie UL numer	E016
	Numer UL	E174191

Dane mechaniczne

Waga	[g]	38,2
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	28,1 x 8,1 x 14,4
Materiał		obudowa: ABS; stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Materiał soczewki		PMMA
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku

O8T200



Czujnik dyfuzyjny

O8T-FPKG/IO-Link/2,0M

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony


Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PVC, czarny, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm²


Podłączenie

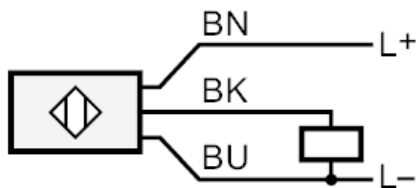

BN	Kolory żył :
BK	brązowy
BU	czarny
	niebieski

Diagramy i grafiki

wykres wzmocnienia

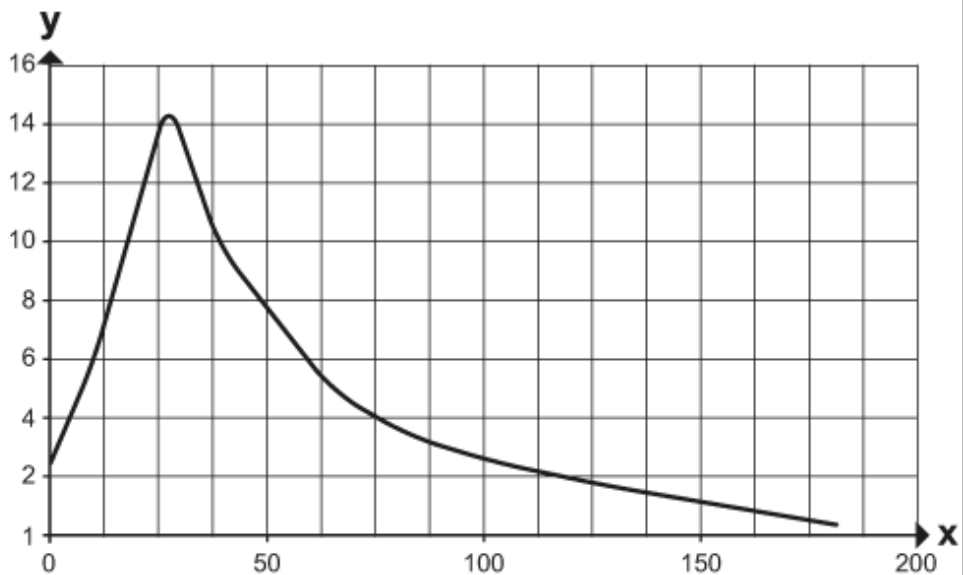

x: Odległość [mm]

y: przekroczony współczynnik wzmocnienia gain factor