
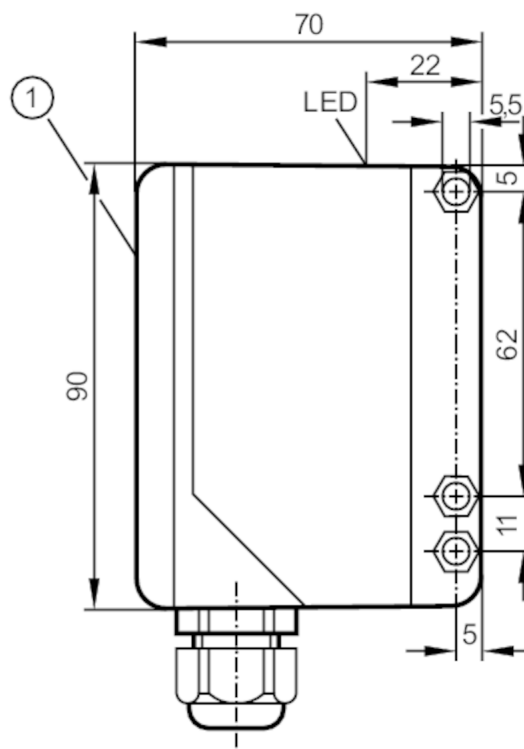


Czujnik typu bramka - nadajnik

OAS-000A

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

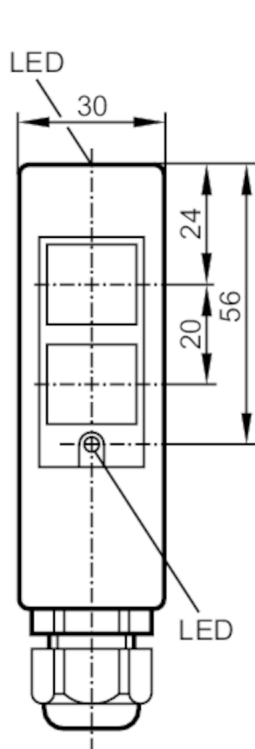

1 Pokrywa

Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
Obudowa	prostopadłościan

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
------------------	-----------------

Dane elektryczne

Częstotliwość AC	[Hz]	47...63
Napięcie zasilania	[V]	20...250 AC/DC
Maks. pobór energii	[VA]	3,5
Klasa ochrony		II
Rodzaj światła		podczerwień
Długość fali	[nm]	880

Wyjścia

Zabezpieczenie przed zwarciami	nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	nie

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik	nadajnik
Zasięg [m]	< 25
Regulowany zasięg	nie



Czujnik typu bramka - nadajnik

OAS-000A

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Ochrona		IP 65
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	0,294
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	90 x 30 x 70
Materiał		PPO modyfikowany
Materiał soczewki		PMMA
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Dostarczane elementy		Wspornik kątowy śrubokręt
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
zaciski: ...1,5 mm ² ; Osłona przewodu: Ø 4,5...10 mm; Dławik kablowy: M16 X 1,5		
Podłączenie		

