


Czujnik typu bramka - odbiornik

OAE-FCKG/T

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: O4E500

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

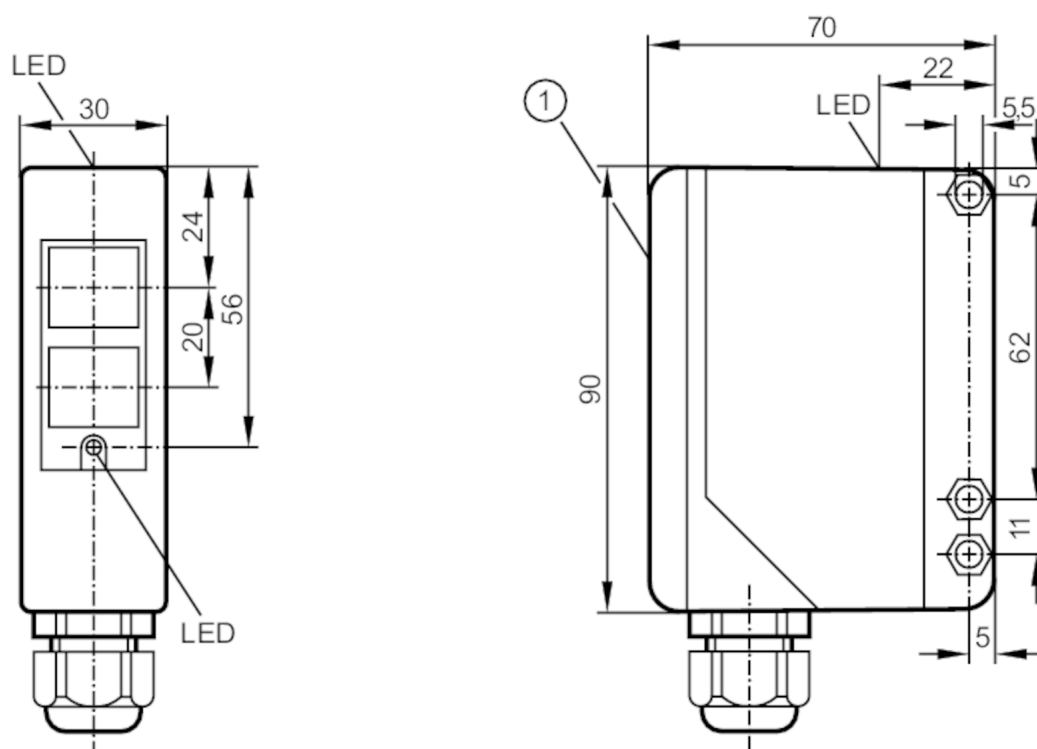

- 1 przełącznik wyboru i potencjometr pod pokrywą
Odbiornik w górnej soczewce

Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
Obudowa	prostopadłościan

Aplikacja

Konstrukcja	Wyjście diagnostyczne
Zasada działania	Bramka świetlna

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...36 DC
Pobór prądu	[mA]	< 50
Klasa ochrony		II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		podczerwień
Długość fali	[nm]	880

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP/NPN
Funkcja wyjścia	tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (parametryzowalna)
Wyjście diagnostyczne	tak



Czujnik typu bramka - odbiornik

OAE-FCKG/T

Maksymalny prąd obciążenia wyjścia diagnostycznego [mA]	10
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	250
Maks. prąd obciążenia gdy używane są oba wyjścia [mA]	100
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	300
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarcie	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
Funkcja czasu [s]	0,5...10

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik	odbiornik
Zasięg [m]	< 50
Regulowany zasięg	tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...60
Ochrona	IP 65

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Dane mechaniczne

Waga [g]	0,287
Obudowa	prostokąt
Wymiary [mm]	90 x 30 x 70
Materiał	PPO modyfikowany
Materiał soczewki	PMMA

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
	Funkcja	1 x LED, kolor czerwony
Elementy wykonawcze	Załączenie / wyłączenie opóźnienia poprzez przełącznik suwakowy	

Akcesoria

Dostarczane elementy	Wspornik kątowy: 1, E20514 śrubokręt
----------------------	---

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Czujnik typu bramka - odbiornik

OAE-FCKG/T

Połączenie elektryczne

zaciski: ...1,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 4,5...10 mm; Dławiak kablowy: M16 X 1,5

Podłączenie



5 Wyjście diagnostyczne

Diagramy i grafiki

wykrzes wzmacnienia

