


Czujnik dyfuzyjny

OAT-FPKG/US100

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

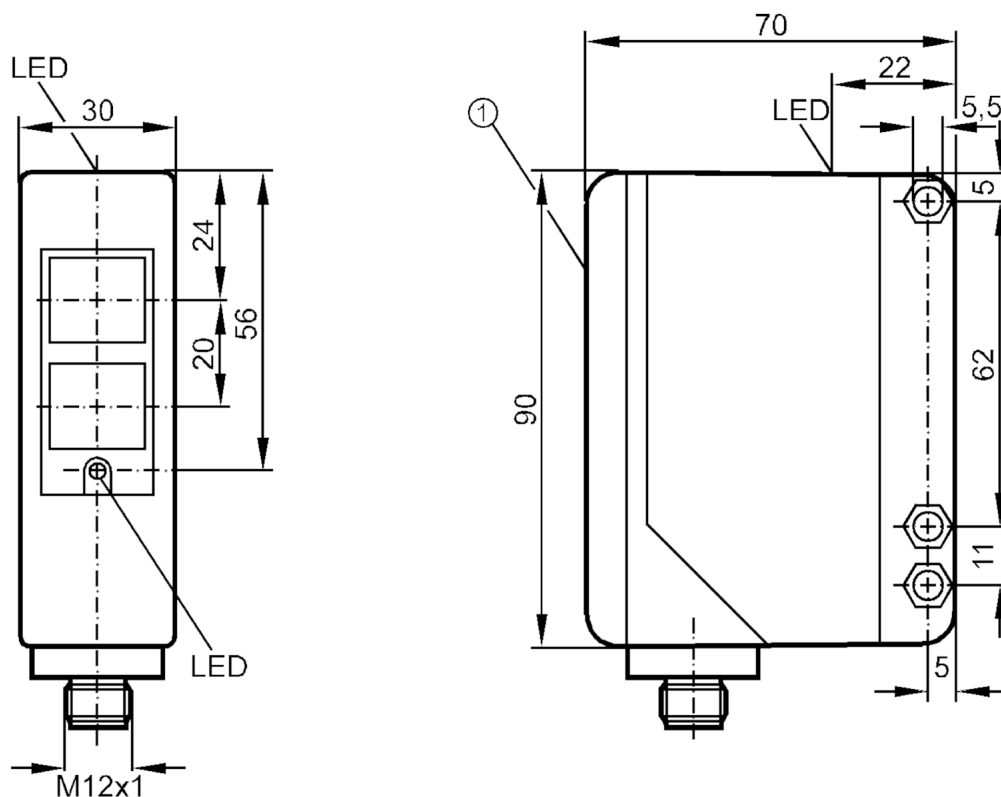

- 1 przełącznik wyboru i potencjometr pod pokrywą
Odbiornik w górnej soczewce
Nadajnik w dolnej soczewce

Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
Obudowa	prostopadłościan

Aplikacja

Konstrukcja	Wyjście diagnostyczne
Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...36 DC
Pobór prądu	[mA]	< 50
Klasa ochrony		II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		podczerwień
Długość fali	[nm]	880

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (parametryzowalna)



Czujnik dyfuzyjny

OAT-FPKG/US100

Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Wyjście diagnostyczne	tak
Maksymalny prąd obciążenia wyjścia diagnostycznego [mA]	10
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	250
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	300
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania	
Zasięg [mm]	5...1500; (biały papier 200 x 200 mm)
Regulowany zasięg	tak

Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-25...60
Ochrona	IP 65

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B

Dane mechaniczne	
Waga [g]	335,658
Obudowa	prostopadłościan
Wymiary [mm]	90 x 30 x 70
Materiał	PPO modyfikowany
Materiał soczewki	PMMA

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
	Funkcja	1 x LED, kolor czerwony

Akcesoria	
Dostarczane elementy	Wspornik kątowy
	śrubokręt

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Czujnik dyfuzyjny

OAT-FPKG/US100

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Podłączenie

