


Czujnik kontrastu

OCK-FCKG/US-100

Artykuł niedostępny

Artykuły alternatywne: O5K500

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

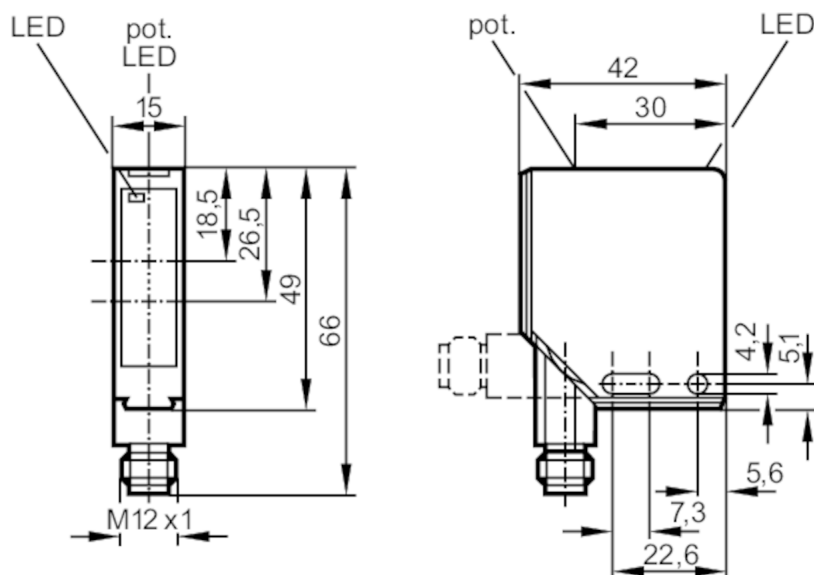

Odbiornik w górnej soczewce
Nadajnik w dolnej soczewce

Cechy produktu

Rodzaj światła	światło zielone
Obudowa	prostopadłościan

Aplikacja

Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny
------------------	-------------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Pobór prądu	[mA]	< 30
Klasa ochrony		II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		światło zielone
Długość fali	[nm]	565

Wyjścia

Wykonanie elektryczne		PNP/NPN
Funkcja wyjścia		tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2,9
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	100
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	10000



Czujnik kontrastu

OCK-FCKG/US-100

Zabezpieczenie przed zwarciem	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania	
Zasięg [mm]	< 13,5
Maks. średnica plamki światła [mm]	2
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do	dla maksymalnego zasięgu

Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-25...60
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia	
EMC	EN 60947-5-2


Dane mechaniczne	
Obudowa	prostopadłościan
Wymiary [mm]	49 x 15 x 42
Materiał	cynk odlewany ciśnieniowo
Materiał soczewki	PMMA

Akcesoria	
Dostarczane elementy	śrubokręt

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne


Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Czujnik kontrastu

OCK-FCKG/US-100

Podłączenie

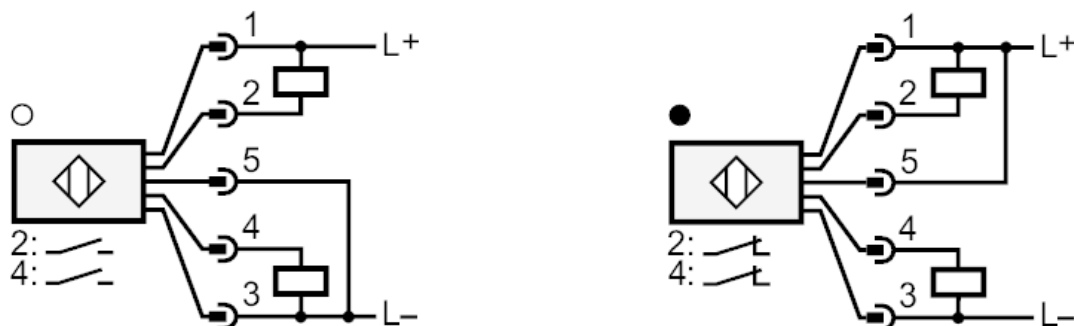

Diagramy i grafiki

wykres wzmacnienia

