


Czujnik typu bramka - odbiornik

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

specyfikacja klienta

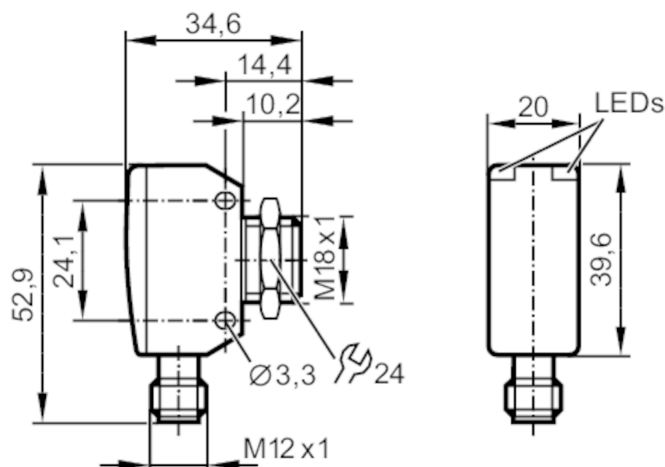

Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
Obudowa	prostokątnej

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
------------------	-----------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	16
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	podczerwień
Długość fali [nm]	860

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	tryb ciemno-włącz
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	200
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	1000
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak



Czujnik typu bramka - odbiornik

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

Strefa działania		
Nadajnik / odbiornik		odbiornik
Zasięg [m]		< 15
Regulowany zasięg		nie
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		-25...80
Temperatura składowania [°C]		-40...80
Ochrona		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [lata]		961
Dane mechaniczne		
Waga [g]		78
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary [mm]		52,9 x 20 x 34,6
Opis gwintu		M18 x 1
Materiał		stal nierdzewna 1.4542 (17-4 PH / 630); PEI
Materiał soczewki		PEI
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku
Wyświetlacz / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Dostarczane elementy		nakrętka zabezpieczająca: 1, stal kwasoodporna
Uwagi		
Uwagi		
Uwagi		specyfikacja klienta
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A		
		

Czujnik typu bramka - odbiornik

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

Podłączenie

