


Wzmacniacz światłowodowy

OGF-HBOA/90-250V

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

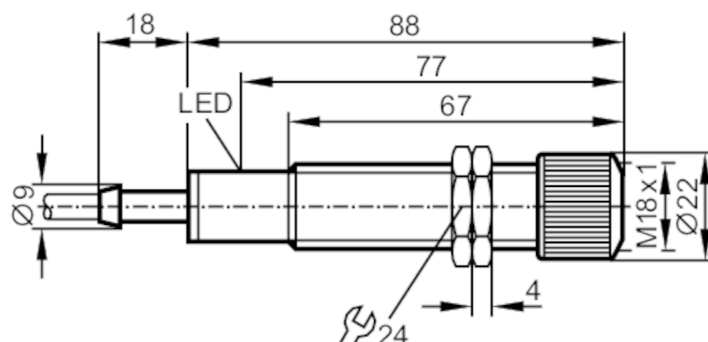

Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
Obudowa	Obudowa gwintowana

Dane elektryczne

Częstotliwość AC	[Hz]	47...63
Napięcie zasilania	[V]	90...250 AC/DC
Klasa ochrony		II
Rodzaj światła		podczerwień
Długość fali	[nm]	880

Wyjścia

Funkcja wyjścia		tryb światło-włącz
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	9,5
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC	[V]	9,5
Minimalny prąd obciążenia	[mA]	10
Maks. prąd upływu	[mA]	5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	50
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
Częstotliwość przełączania AC	[Hz]	25
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	70
Zabezpieczenie przed zwarciami		nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		nie

Strefa działania


Zasięg	[m]	0...0,08; (Bramka świetlna)
Zasięg	[mm]	0...15; (Czujnik dyfuzyjny)



Wzmacniacz światłowodowy

OGF-HBOA/90-250V

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 65
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
Dane mechaniczne		
Obudowa		Obudowa gwintowana
Wymiary	[mm]	M18 x 1 / L = 88
Opis gwintu		M18 x 1
Materiał		mosiądz niklowany
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Dostarczane elementy		nakrętki zabezpieczające: 2
		nakrętka
Uwagi		
Uwagi		tryb światło-włącz odpowiada funkcji wyjściowej NC dla układu nadajnik-odbiornik
		odpowiada funkcji wyjścia NO dla czujnika dyfuzyjnego
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²		
Podłączenie		

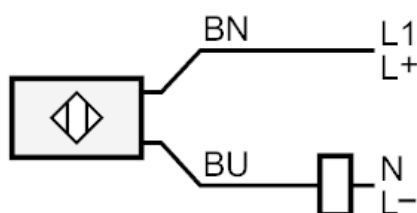

BN = Kolory żył :
 BU = brązowy
 niebieski