


Wzmacniacz światłowodowy

OGF-HNKG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: OK5002

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

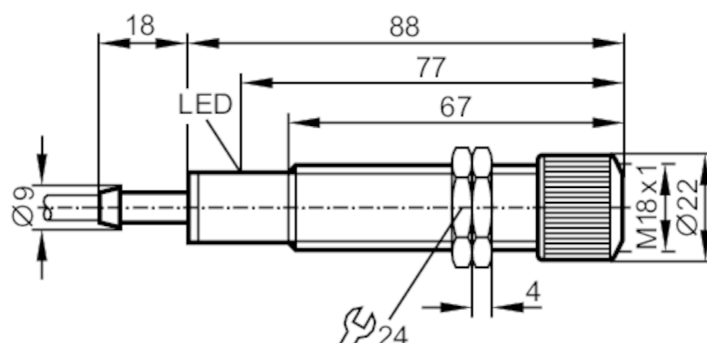

Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
Obudowa	Obudowa gwintowana

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...50 DC
Pobór prądu	[mA]	< 30
Klasa ochrony		II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		podczerwień
Długość fali	[nm]	880

Wyjścia

Wykonanie elektryczne		NPN
Funkcja wyjścia		tryb światło-włącz
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	250
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	160
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak

Strefa działania

Zasięg	[m]	< 0,08; (Bramka świetlna)
Zasięg	[mm]	< 15; (Czujnik dyfuzyjny)

Warunki pracy



Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 65



Wzmacniacz światłowodowy

OGF-HNKG

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	0,182
Obudowa		Obudowa gwintowana
Wymiary	[mm]	M18 x 1 / L = 88
Opis gwintu		M18 x 1
Materiał		mosiądz niklowany
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Dostarczane elementy	nakrętki zabezpieczające: 2	
	nakrętka	
Uwagi		
Uwagi	tryb światło-włącz odpowiada funkcji wyjściowej NC dla układu nadajnik-odbiornik	
	odpowiada funkcji wyjścia NO dla czujnika dyfuzyjnego	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²		
Podłączenie		

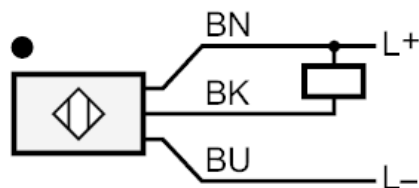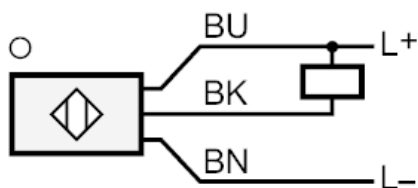

BN =
 BU =
 BK =

Kolory żył :
 brązowy
 niebieski
 czarny