


Wzmacniacz światłowodowy

OGF-DNKG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: OK5002

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

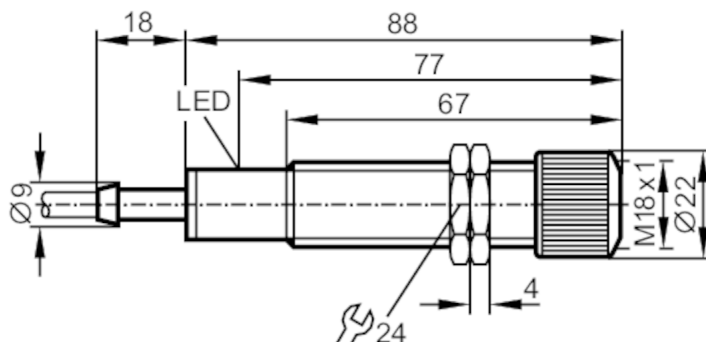

Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
Obudowa	Obudowa gwintowana

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...50 DC
Pobór prądu	[mA]	< 30
Klasa ochrony		II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		podczerwień
Długość fali	[nm]	880

Wyjścia

Wykonanie elektryczne		NPN
Funkcja wyjścia		tryb ciemno-włącz
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	250
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	160
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak

Strefa działania

Zasięg	[m]	< 0,08; (Bramka świetlna)
Zasięg	[mm]	< 15; (Czujnik dyfuzyjny)

Warunki pracy



Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 65



Wzmacniacz światłowodowy

OGF-DNKG

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
Dane mechaniczne		
Obudowa	Obudowa gwintowana	
Wymiary [mm]	M18 x 1 / L = 88	
Opis gwintu	M18 x 1	
Materiał	mosiądz niklowany	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Dostarczane elementy	nakrętki zabezpieczające: 2	
	nakrętka	
Uwagi		
Uwagi	tryb ciemno-włącz odpowiada funkcji wyjścia NO dla układu nadajnik-odbiornik	
	odpowiada funkcji wyjściowej NC dla czujnika dyfuzyjnego	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²		
Podłączenie		

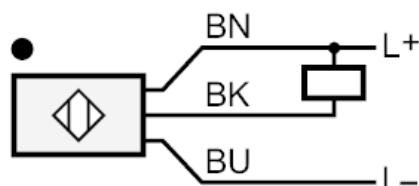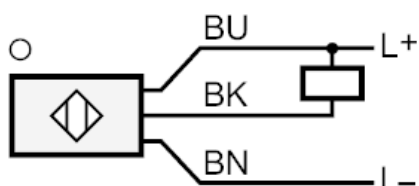

BN =
 BU =
 BK =

Kolory żył :
 brązowy
 niebieski
 czarny