


## Czujnik typu bramka - nadajnik

OGS-OOKG/V4A/US-100

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: OGS300

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

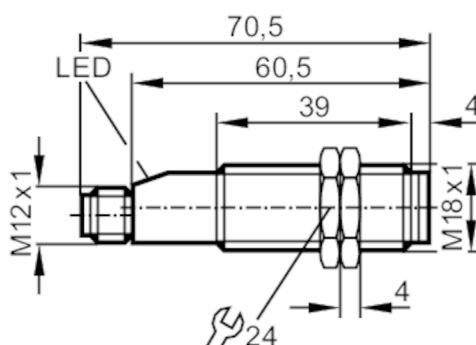

## Cechy produktu

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Rodzaj światła | podczerwień        |
| Obudowa        | Obudowa gwintowana |

## Aplikacja

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Konstrukcja      | styki połączone |
| Zasada działania | Bramka świetlna |

## Dane elektryczne

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Napięcie zasilania [V]                    | 10...36 DC  |
| Pobór prądu [mA]                          | < 17        |
| Klasa ochrony                             | II          |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak         |
| Rodzaj światła                            | podczerwień |
| Długość fali [nm]                         | 880         |

## Wyjścia

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Zabezpieczenie przed zwarcie       | tak       |
| Typ zabezpieczenia przed zwarcie   | impulsowe |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak       |

## Strefa działania

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Nadajnik / odbiornik                     | nadajnik                 |
| Zasięg [m]                               | < 15                     |
| Regulowany zasięg                        | nie                      |
| Maks. średnica plamki światła [mm]       | 2000                     |
| Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu |

## Warunki pracy

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Temperatura otoczenia [°C] | -25...80      |
| Ochrona                    | IP 68; IP 69K |



## Czujnik typu bramka - nadajnik

OGS-OOKG/V4A/US-100

| Testy / dopuszczenia                              |                                      |                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| EMC                                               | EN 60947-5-2                         |                        |
|                                                   | EN 55011                             | klasa B                |
| Dane mechaniczne                                  |                                      |                        |
| Obudowa                                           | Obudowa gwintowana                   |                        |
| Wymiary [mm]                                      | M18 x 1 / L = 60,5                   |                        |
| Opis gwintu                                       | M18 x 1                              |                        |
| Materiał                                          | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PBT |                        |
| Materiał soczewki                                 | PMMA                                 |                        |
| Wyświetlacze / elementy robocze                   |                                      |                        |
| Wyświetlacz                                       | działanie                            | 1 x LED, kolor zielony |
| Akcesoria                                         |                                      |                        |
| Dostarczane elementy                              | nakrętki zabezpieczające: 2          |                        |
| Uwagi                                             |                                      |                        |
| Sztuk w opakowaniu                                | 1 szt.                               |                        |
| Połączenie elektryczne                            |                                      |                        |
| Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: połączane |                                      |                        |



## Podłączenie

