




Czujnik typu bramka - odbiornik

OGE-HPKG/US/90°

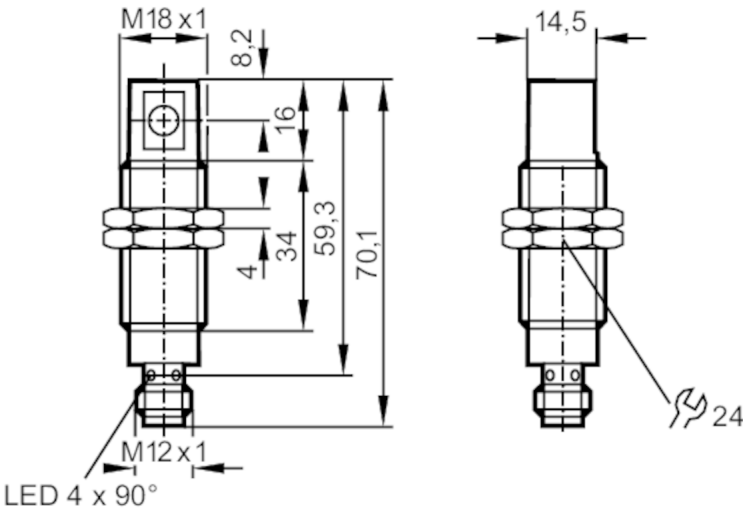

Cechy produktu

Rodzaj światła	światło czerwone
Obudowa	Obudowa gwintowana

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
------------------	-----------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Pobór prądu	[mA]	< 12
Klasa ochrony		II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		światło czerwone
Długość fali	[nm]	660

Wyjścia

Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		tryb światło-włącz
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	200
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	500
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik	odbiornik
----------------------	-----------



Czujnik typu bramka - odbiornik

OGE-HPKG/US/90°

Zasięg	[m]	< 9
Regulowany zasięg		nie

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Ochrona		IP 68

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
MTTF	[lata]	953

Dane mechaniczne

Waga	[g]	58,7
Obudowa		Obudowa gwintowana
Wymiary	[mm]	M18 x 1 / L = 59,3
Opis gwintu		M18 x 1
Materiał		stal kwasoodporna; ABS
Materiał soczewki		PMMA

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętki: 2
	Podkładki blokujące: 2

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A





Czujnik typu bramka - odbiornik

OGE-HPKG/US/90°

Podłączenie

